



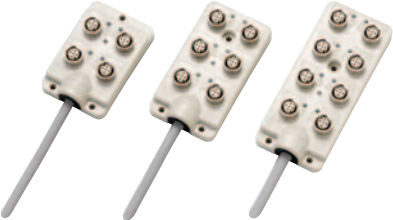




## 感測器I/O連接器

## 功能 / 規格一覽表

項目	基本系列	
	XS2F-M12/XS2W-M12	XS3F-M8/XS3W-M8
外觀	 <i>NEW</i>	 <i>NEW</i>
類型	PVC或PUR纜線	PVC或PUR纜線
連接規格	M12螺絲	M8螺絲

項目	頂級系列											
	XS2				XS3			XS5				
	XS2F XS2H XS2W	XS2C XS2G XS2U	XS2M XS2P	XS2R	XS3F XS3H XS3W	XS3M XS3P	XS3R	XS5F XS5H XS5W	XS5C XS5G XS5U	XS5M XS5P	XS5R	
外觀												
類型	纜線*	安裝方式	包含感測器組或面板安裝	T型接頭或Y型接頭	纜線*	包含感測器組或面板安裝	Y型接頭	纜線*	安裝方式	面板安裝	Y型接頭	
連接規格	M12螺絲				M8螺絲或快速連接			M12 Smartclick 連接器				

項目	型號	XW3B		XW3D		XN2	
						XN2A	XN2B
外觀							
類型		中繼接線盒		中繼接線盒		纜線連接的插頭連接器 纜線連接的插座連接器 PCB插座連接器	
連接規格		M12螺絲		M12 Smartclick 連接器		遵循e-CON標準	

\* 纜線規格請參閱各系列頁面。