

安裝金具 【外觀尺寸圖→P.6】

型號	安裝金具材質	數量	附屬品			適用感測器 (感測器端安裝孔間距)	刊載頁次	
			內容	材質	數量		內文	外觀
E39-L31	鐵、鍍鋅	1	＋ 螺絲 M3×12 (附彈簧華司)	鐵、鍍鋅	2	E3C-S50 (8)	—	6
E39-L40	鐵、鍍鋅	1	＋ 螺絲 M4×25 (附彈簧華司、平華司) 螺帽 M4	鐵、鍍鋅	2	E3JK	—	
				鐵、鍍鋅	2			
E39-L41	鐵、鍍鋅	2	＋ 螺絲 M3×14 (附彈簧華司) 平華司 M3	鐵、鍍鋅	4	E3C-1 (10)	—	
				鐵、鍍鋅	4			
E39-L42	鐵、黑色噴漆	2	＋ 螺絲 M3×10 (附彈簧華司) 平華司 M3	鐵、鍍鋅	4	E3C-2 (20) E3C-DS10 (19) E3C-VS1G (19) E3C-VS3R (19)	—	
				鐵、鍍鋅	4			
E39-L43	不銹鋼(SUS304)	1	＋ 螺絲 M3×8 (附彈簧華司、平華司)	不銹鋼(SUS304)	2	E3Z出線(25.4)	—	7
E39-L44	不銹鋼(SUS304)	1	＋ 螺絲 M3×8 (附彈簧華司、平華司)	不銹鋼(SUS304)	2	E3Z出線(25.4)		
E39-L51	鐵、鍍鋅	1	＋ 螺絲 M4×30 (附彈簧華司、平華司) 螺帽 M4	鐵、鍍鋅	2	E3JM (40)	—	
E39-L53	鐵、鍍鋅	1	—	—	—	E3JM (40)		
E39-L54V	不銹鋼(SUS304)	1	—	—	—	E32-T54V	—	8
E39-L83	不銹鋼(SUS304)	1	—	—	—	E32-T24S E32-A03	—	
E39-L85	不銹鋼(SUS304)	1	六角螺栓 M4×12 (附彈簧華司、平華司)	鐵、鍍鋅	2	E3S-C (25.4)	—	
E39-L86	不銹鋼(SUS304)	1	六角螺栓 M4×12 (附彈簧華司、平華司)	鐵、鍍鋅	2	E3S-C (25.4)		
E39-L87	不銹鋼(SUS304)	1	六角螺栓 M4×12 (附彈簧華司、平華司)	鐵、鍍鋅	2	E3S-C (25.4)	— —	

※ 網底適用型號附左列的安裝金具。

型號	安裝金具材質	數量	附屬品			適用感測器 (感測器端安裝孔間距)	刊載頁次	
			內容	材質	數量		內文	外觀
E39-L93FH	不銹鋼(SUS304)	1	支架(上方)	耐熱ABS	1	E3Z (25.4) E39-R1/E39-R3	—	9
E39-L93FV	不銹鋼(SUS304)	1	支架(下方)	66尼龍	1			
			管路	不銹鋼(SUS304)	1			
E39-L93H	不銹鋼(SUS304)	1	內六角螺絲 M4×12	鐵、鍍鎳	2			
			內六角螺絲 M4×30	鐵、鍍鎳	1			
E39-L93V	不銹鋼(SUS304)	1	+ 螺絲 M3×12 (附彈簧華司、平華司)	不銹鋼(SUS304)	2	E3Z (25.4) E39-R1/E39-R3	—	10
E39-L93V	不銹鋼(SUS304)	1	彈簧華司 M4	鐵、鍍鎳	1			
			平華司 M4	鐵、鍍鎳	1			
			螺帽 M4	鐵、鍍鎳	3			
E39-L93XY	—	—	支架	66尼龍	1			
E39-L94	鐵、鍍鋅	2	管路	不銹鋼(SUS304)	1	E32-T16P (19) E32-T16PR (19)	—	11
			內六角螺絲 M5×16	不銹鋼(SUS304)	2			
E39-L96 (感測器調整器 E39-L93安裝用)	不銹鋼(SUS304)	1	螺帽 M5	不銹鋼(SUS304)	2	E3Z出線(25.4)	—	12
			+ 螺絲 M3×10	鐵、鍍鋅	4			
E39-L98	鐵、鍍鋅	2	螺帽 M3	鐵、鍍鋅	4	E32-T16P (19) E32-T16PR (19)	—	10
E39-L96 (感測器調整器 E39-L93安裝用)	不銹鋼(SUS304)	1	+ 螺絲M3×6 (附彈簧華司、平華司)	鐵、鍍鎳	2			
E39-L98	不銹鋼(SUS304)	1	+ 一螺絲 M3×12 (附彈簧華司、平華司)	不銹鋼(SUS304)	2	E3Z出線(25.4)	—	11
E39-L102	不銹鋼(SUS304)	1	六角螺絲 M4×12 (附彈簧華司、平華司)	鐵、鍍鋅	2			
E39-L103	不銹鋼(SUS304)	1	六角螺絲 M4×12 (附彈簧華司、平華司)	鐵、鍍鋅	2	E3S-C 〈水平〉(25.4)	—	11
E39-L104	不銹鋼(SUS304)	1	六角螺絲 M4×12 (附彈簧華司、平華司)	鐵、鍍鋅	2			
E39-L116	不銹鋼(SUS304)	1	+ 螺絲 M3×8 (附彈簧華司、平華司)	不銹鋼(SUS304)	2	E3S-C 〈垂直〉(25.4)	—	12
E39-L117	不銹鋼(SUS304)	1	螺帽板	不銹鋼(SUS304)	1			
E39-L118	不銹鋼(SUS304)	1	螺帽板	不銹鋼(SUS304)	1	E3Z出線(25.4) E32-R21 〈E39-R3安裝 用〉(25.4)	—	11
E39-L119	不銹鋼(SUS304)	1	螺帽板	不銹鋼(SUS304)	1			
E39-L120	不銹鋼(SUS304)	1	—	—	—	E3T-S (9/15)	—	12
E39-L127-T1	鐵、鍍鋅	1	—	—	—			
E39-L127-T2	鐵、鍍鋅	1	+ 螺絲 M2.3×8 彈簧華司 M2.3	鐵、鍍鋅	4	E3C-S10 (7.5)	—	12
E39-L127-T3	鐵、鍍鋅	1	+ 螺絲 M2.3×8 彈簧華司 M2.3	鐵、鍍鋅	4			

※ 網底適用型號附左列的安裝金具。

型號	安裝金具材質	數量	附屬品			適用感測器 (感測器端安裝孔間距)	刊載頁次	
			內容	材質	數量		內文	外觀
E39-L142	不銹鋼(SUS304)	1	＋ 螺絲 M3×8 (附彈簧華司、平華司)	不銹鋼(SUS304)	2	E3Z出線(25.4)	—	13
E39-L143	不銹鋼(SUS304)	1	無	—	—	E3X-ZV/MZV E3NX-CA E3NX-FA E3NX-MA E3X-HD E3X-SD/NA E3NC-LA E3NC-SA E2CY-SD E9NC-TA E3C-LDA□N	— — — —	
E39-L144	不銹鋼(SUS304)	1	＋ 螺絲 M3×12 (附彈簧華司、平華司)	不銹鋼(SUS304)	2	E3Z出線(25.4)	— —	
E39-L148	不銹鋼(SUS304)	1	無	—	—	E3X-NA	—	
E39-L149	鐵、黑色噴漆	1				E3Z-G	—	14
E39-L150	不銹鋼(SUS304)	1	支架/托架 轉軸(支柱) 內六角螺絲 螺帽 ＋ 螺絲 ＋ 螺絲	PBT PBT 不銹鋼(SUS304) 不銹鋼(SUSXM7) 不銹鋼(SUS304) 不銹鋼(SUSXM7) 不銹鋼(SUS304)	1 1 1 1 1 2	E3Z (25.4) E39-R3	— —	
E39-L151	不銹鋼(SUS304)	1	支架/托架 轉軸(支柱) 內六角螺絲 螺帽 ＋ 螺絲 ＋ 螺絲	PBT PBT 不銹鋼(SUS304) 不銹鋼(SUSXM7) 不銹鋼(SUS304) 不銹鋼(SUSXM7) 不銹鋼(SUS304)	1 1 1 1 1 2	E3Z (25.4) E39-R3	— —	
E39-L153	不銹鋼(SUS304)	1	＋ 螺絲 M3×8 (附彈簧華司、平華司)	不銹鋼(SUSXM7) 不銹鋼(SUS304)	2	E3Z出線(25.4)	—	
E39-L166	不銹鋼(SUS304)	1	螺帽板	不銹鋼(SUS304)	1	E3T-S□□□M (13/16)	—	
E39-L167	不銹鋼(SUS304)	1	—	—	—	E3T-FD□□□M (8)	—	15
E39-L168	PBT	1	—	—	—	E3T-FD□□□M	—	
E39-L180	不銹鋼(SUS304)	1	＋ 螺絲 螺帽板	不銹鋼 不銹鋼	2 1	ZX0-LD50□ ZX0-LD100□	—	16
E39-L181	不銹鋼(SUS304)	1	＋ 螺絲 螺帽板	不銹鋼 不銹鋼	2 1	ZX0-LD300□ ZX0-LD600□	—	
E39-L185	不銹鋼(SUS304)	1	＋ 螺絲 螺帽板	不銹鋼 不銹鋼	2 1	E3NC-LH02	—	
E39-L186	不銹鋼(SUS304)	1	＋ 螺絲 螺帽板	不銹鋼 不銹鋼	2 1	E3NC-LH01	—	

※ 網底適用型號附左列的安裝金具。

型號	安裝金具材質	數量	附屬品			適用感測器 (感測器端安裝孔間距)	刊載頁次	
			內容	材質	數量		內文	外觀
E39-L187	不銹鋼(SUS304)	1	+螺絲 螺帽板	不銹鋼 不銹鋼	2 1	E3NC-SH250H E3NC-SH250 E3NC-SH100	—	17
E39-L188	不銹鋼(SUS304)	1	+螺絲 螺帽板	不銹鋼 不銹鋼	2 1	E3NC-SH250H E3NC-SH250 E3NC-SH100	—	
E39-L190	不銹鋼(SUS304)	1	+螺絲 螺帽板	不銹鋼 不銹鋼	2 1	E3NC-LH03	—	

※  網底適用型號附左列的安裝金具。

狹縫板一覽表

型號	狹縫寬	安裝方法	適用型號	刊載頁次
E39-S39	寬度1×20mm	密封機型	E3JM-10□4(T)-N	—
E39-S61	寬度0.5、1、2、4×11mm	嵌入機型	E3S-CT□1	—
E39-S63	φ 0.5、1mm		E3T-ST1□	—
E39-S64	φ 0.5、1mm		E3T-FT1□	—
E39-S65A	φ 0.5mm		E3Z-T□□	—
E39-S65B	φ 1mm			—
E39-S65C	φ 2mm			—
E39-S65D	寬度0.5×10mm			—
E39-S65E	寬度1×10mm			—
E39-S65F	寬度2×10mm			—
E39-S68	寬度0.5、1×13.4mm	密封機型	E32-T16P E32-T16PR	—
E39-S76A	φ 0.5mm	嵌入機型	E3T-ST□□M	—
E39-S76B	φ 1mm			—

※  網底適用型號附左列的狹縫板。

反射板一覽表【外觀尺寸圖→P.18】

項目	名稱 型號	反射板		防霧反射板	反射板			E3ZM-B型專用反射板		
		E39-R1	E39-R1S	E39-R1K	E39-R2	E39-R6	E39-R10	E39-RP1	E39-RSP1	E39-RP37
指向角		30°以上 * 1			30°以上 * 2	30°以上				
使用環境溫度範圍		-25 ~ +55℃						-40 ~ +60℃	-25 ~ +55℃	
保存環境溫度範圍		-40 ~ +70℃		-40 ~ +55℃	-40 ~ +70℃				0 ~ +40℃	
使用環境濕度範圍		35 ~ 85%RH					35 ~ 95%RH	35 ~ 85%RH		
保存環境濕度範圍		35 ~ 95%RH							35 ~ 85%RH	
保護構造		IEC規格 IP67							—	
附屬品		—							+螺絲M3×8、彈簧華司 M3、螺帽 M3	

* 1. E3JM-R型、E3JK-R型為40°以上。

* 2. E3G-R型為40°以上。

項目	名稱	小型反射板				帶型反射板 *		
	型號	E39-R9	E39-R3	E39-R4	E39-R37-CA *	E39-RS1 E39-RS1-CA	E39-RS2 E39-RS2-CA	E39-RS3 E39-RS3-CA
指向角	30°以上							
使用環境溫度範圍	-25 ~ +55℃							
保存環境溫度範圍	-40 ~ +70℃				0 ~ +40℃			
使用環境濕度範圍	35 ~ 95%RH	35 ~ 85%RH						
保存環境濕度範圍	35 ~ 95%RH				35 ~ 85%RH			
保護構造	IEC規格 IP67							
附屬品	——	安裝金具 E39-L104型 (附螺絲)	——	+螺絲M3×8、 彈簧華司 M3、 螺帽 M3		——		

* 只要在型號末尾加上「-CA」字樣，即為E3T-SR4口專用反射板。


項目	名稱 型號	雷射型用反射板				
		標準型		近距離透明體檢測型	薄板類型	
		E39-R12	E39-R13	E39-R14	E39-RS4	E39-RS5
使用環境溫度範圍		-10 ~ +55°C (不可結冰)				
保存環境溫度範圍		-25 ~ +70°C (不可結冰)				
使用環境濕度範圍		35 ~ 85%RH (不可結露)				
保存環境濕度範圍		35 ~ 85%RH (不可結露)				

項目	名稱 型號	雷射型用反射板			
		標準型		薄板類型	
		E39-R21 *	E39-R22 *	E39-RS10 *	E39-RS11 *
使用環境溫度範圍		-10 ~ +55°C (不可結冰、結露)			
保存環境溫度範圍		-25 ~ +70°C (不可結冰、結露)			
使用環境濕度範圍		35 ~ 85%RH (不可結露)			
保存環境濕度範圍		35 ~ 85%RH (不可結露)			


* E3NC-LH03型專用的反射板。

安裝金具的外觀尺寸


E39-L31型

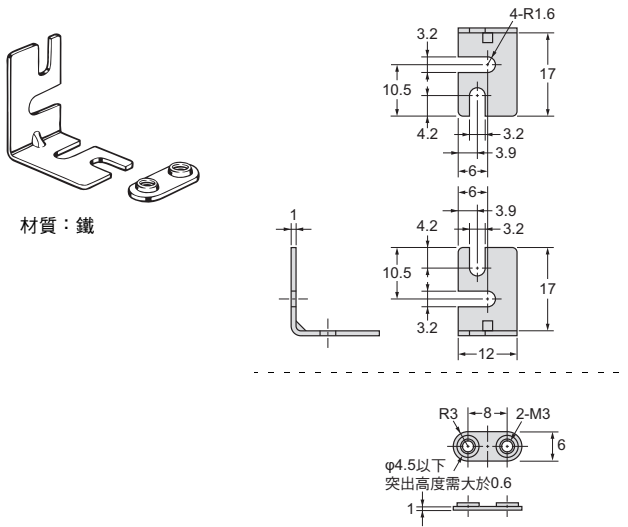


E39-L40型





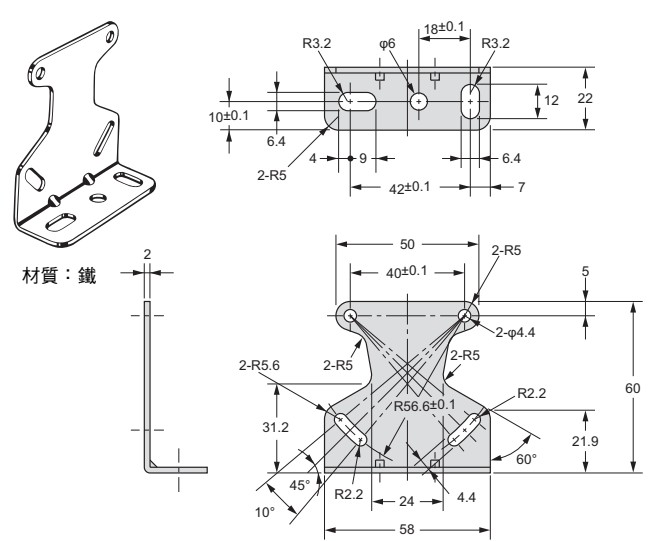


E39-L41型

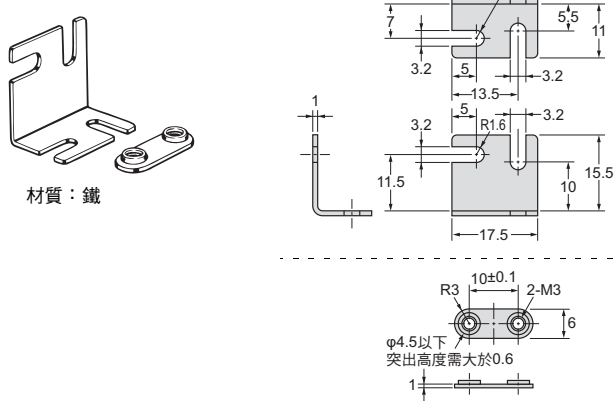


E39-L42型

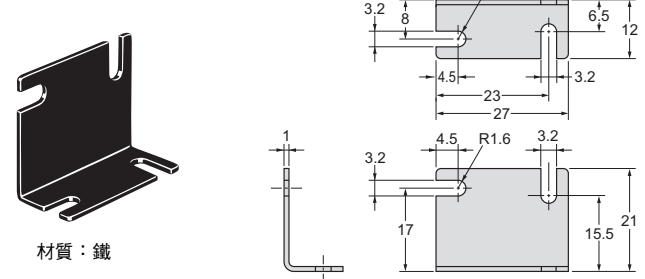


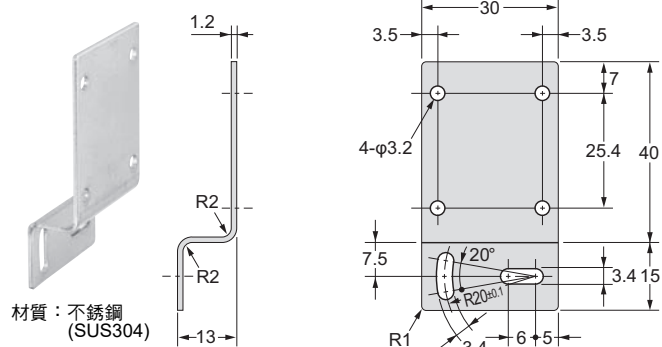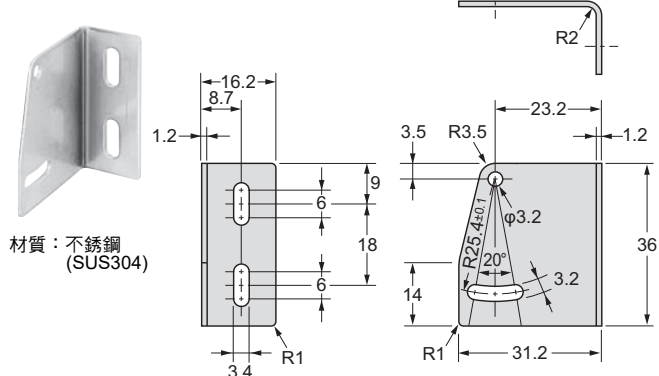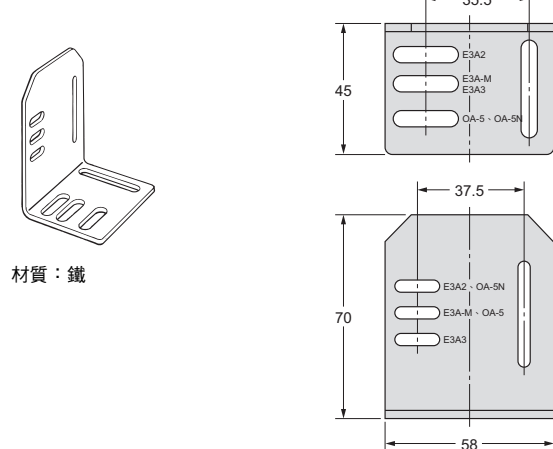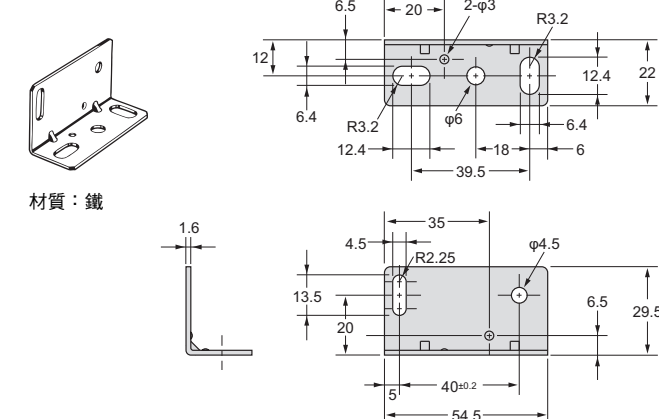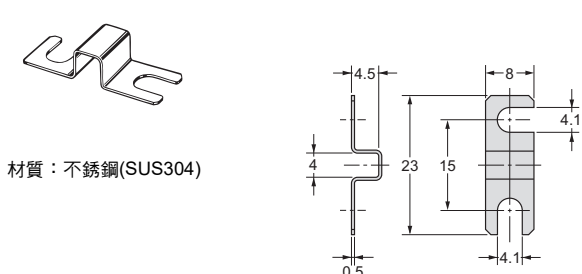E39-L43型**E39-L44型****E39-L51型****E39-L53型****E39-L54V型**


E39-L83型

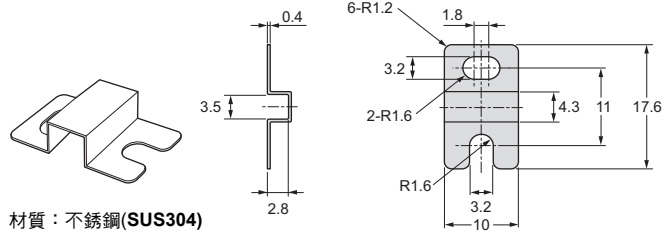


E39-L85型

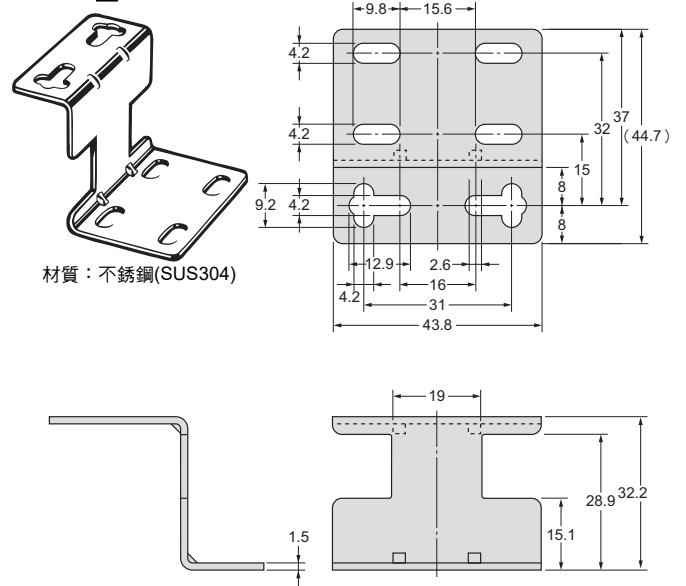


E39-L86型

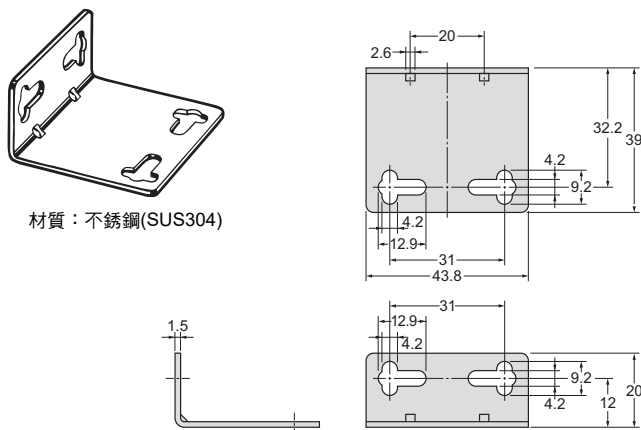


E39-L87型

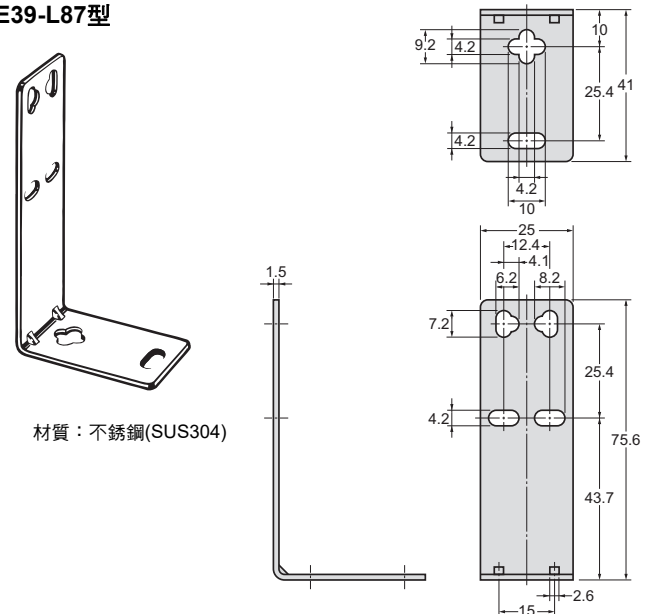


E39-L93FH型

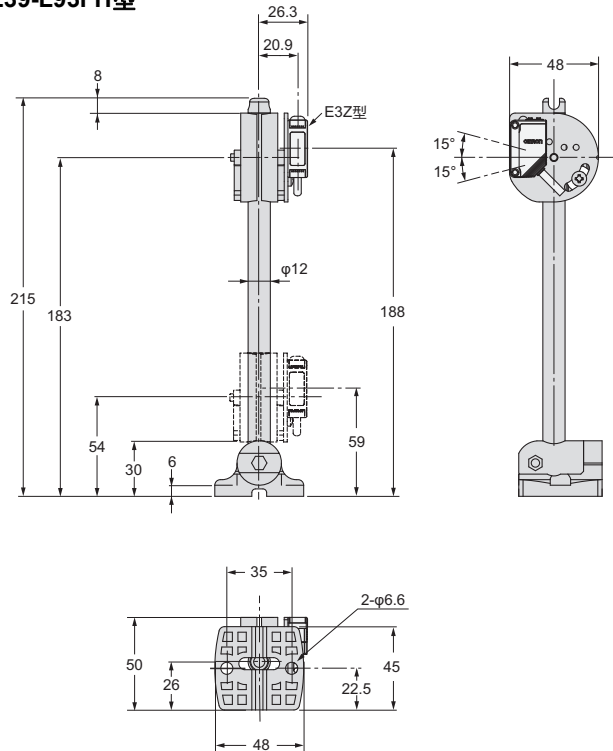


E39-L93FV型

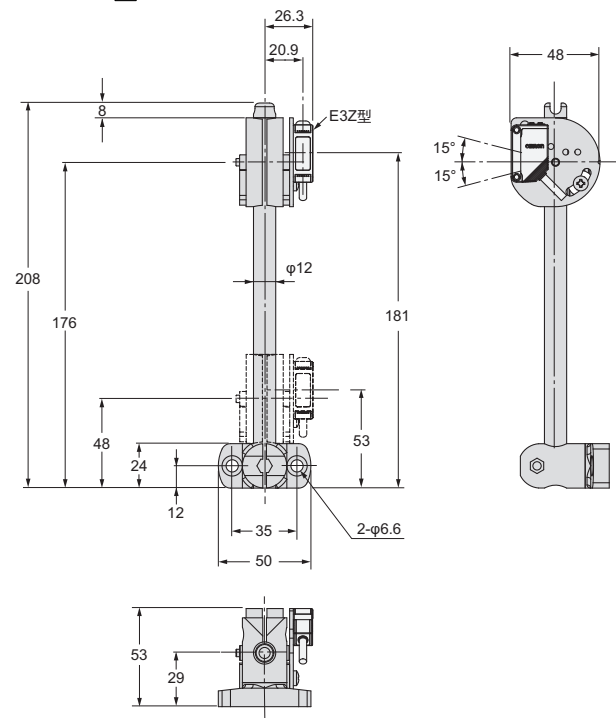

E39-L93H型

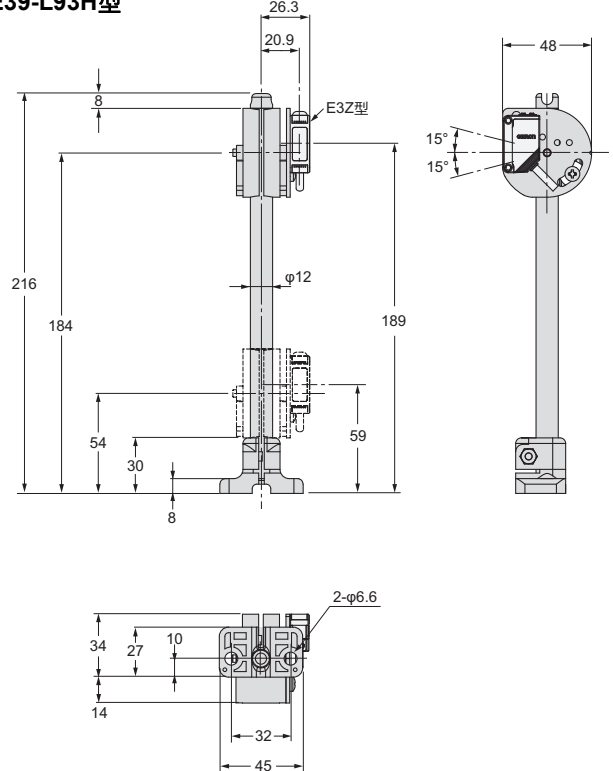


E39-L93V型

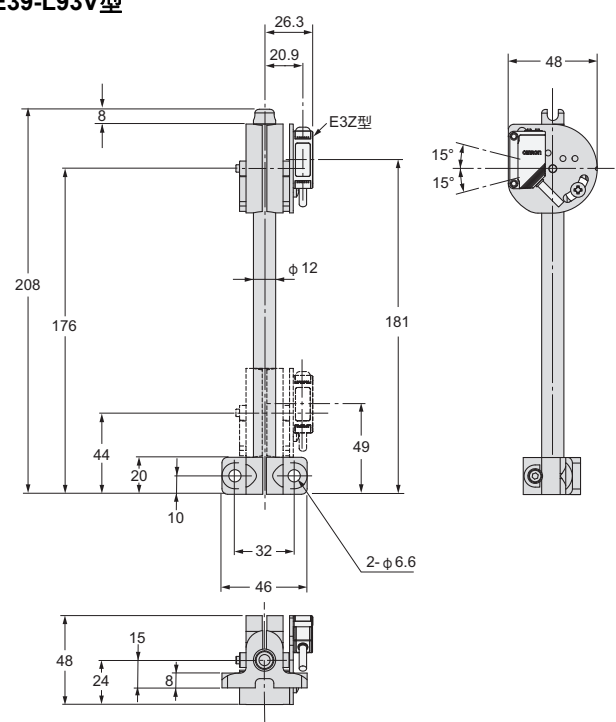


10


E39-L116型




材質：不銹鋼(SUS304)
厚度：1.2mm

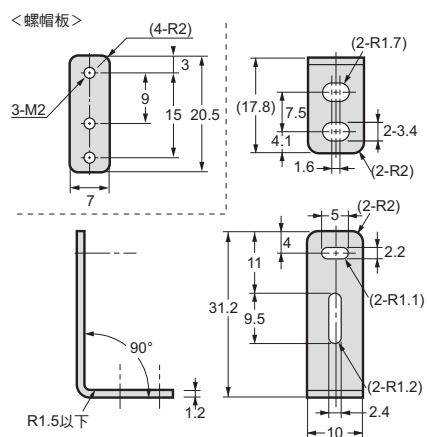


E39-L117型




材質：不銹鋼
(SUS304)
厚度：1.2mm

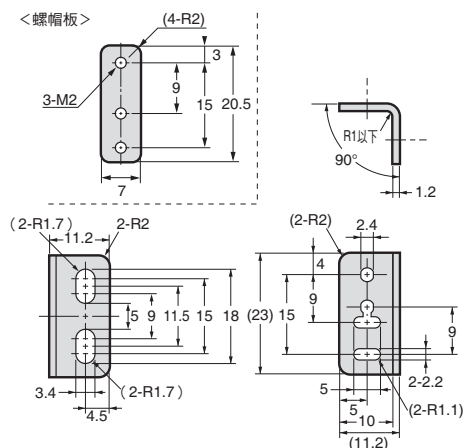


E39-L118型




材質：不銹鋼(SUS304)
厚度：1.2mm

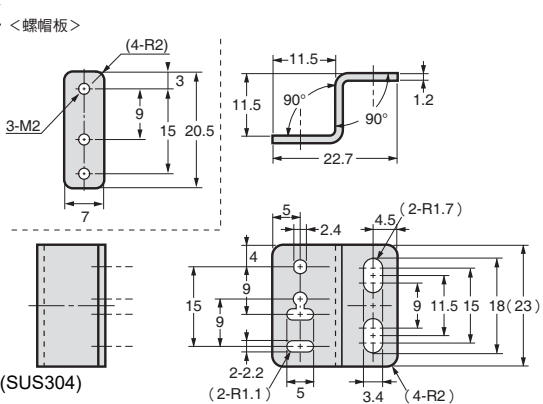


E39-L119型




材質：不銹鋼(SUS304)
厚度：1.2mm



E39-L120型




材質：不銹鋼(SUS304)
厚度：1.2mm




E39-L127-T1型

E39-L127-T2型

E39-L127-T3型



材質：鐵


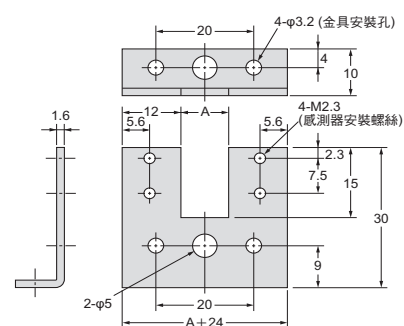


型號	A尺寸(mm)
E39-L127-T1	10
E39-L127-T2	20
E39-L127-T3	30


E39-L142型




材質：不銹鋼
(SUS304)

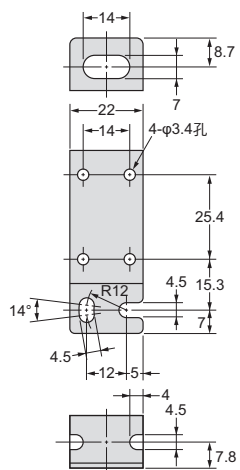


E39-L143型




材質：不銹鋼(SUS304)

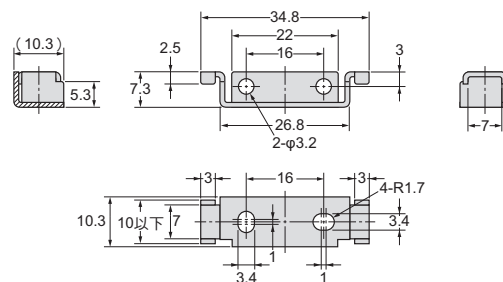


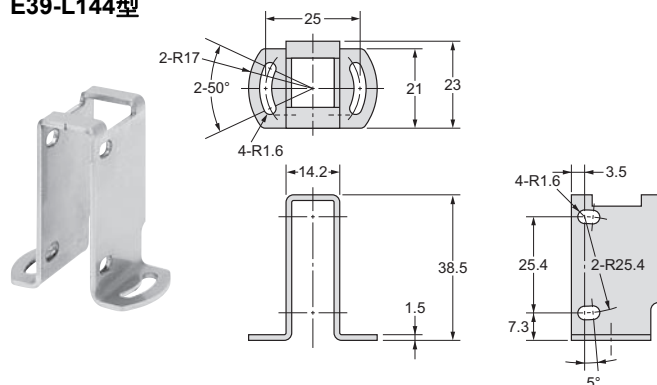E39-L144型


材質：不銹鋼(SUS304)

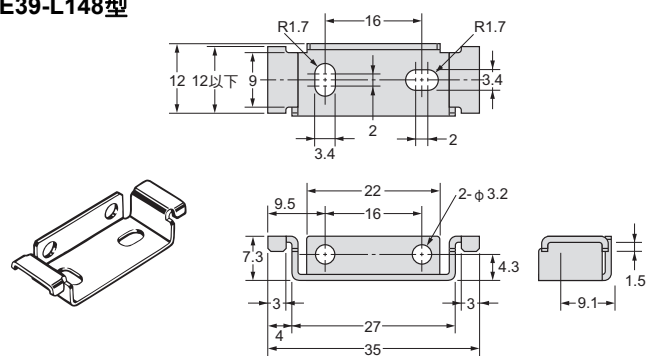E39-L148型

材質：不銹鋼(SUS304)

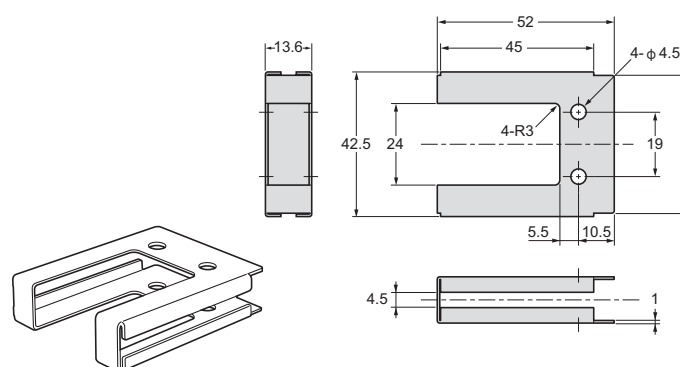
E39-L149型

材質：鐵

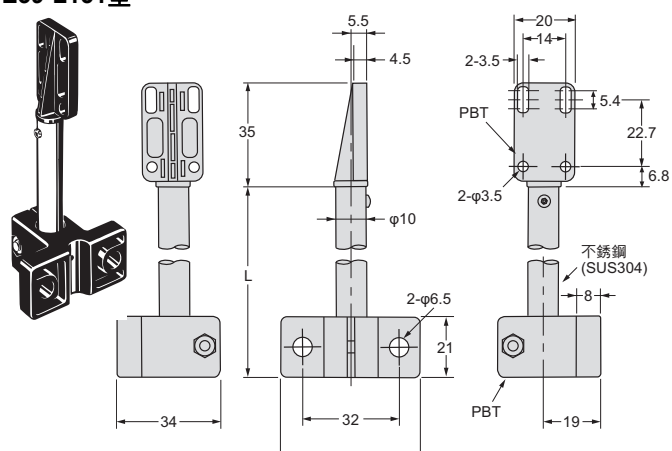E39-L150型**E39-L151型**

尺寸(mm)

型號	L
E39-L150	65
E39-L151	165

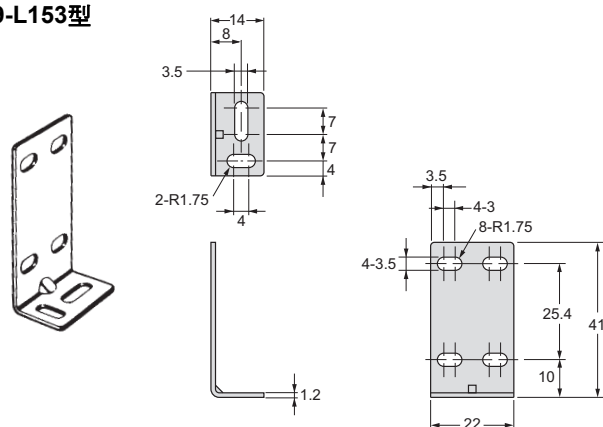
E39-L153型

材質：不銹鋼(SUS304)

E39-L166型




材質：不銹鋼(SUS304)
厚度：1.2mm

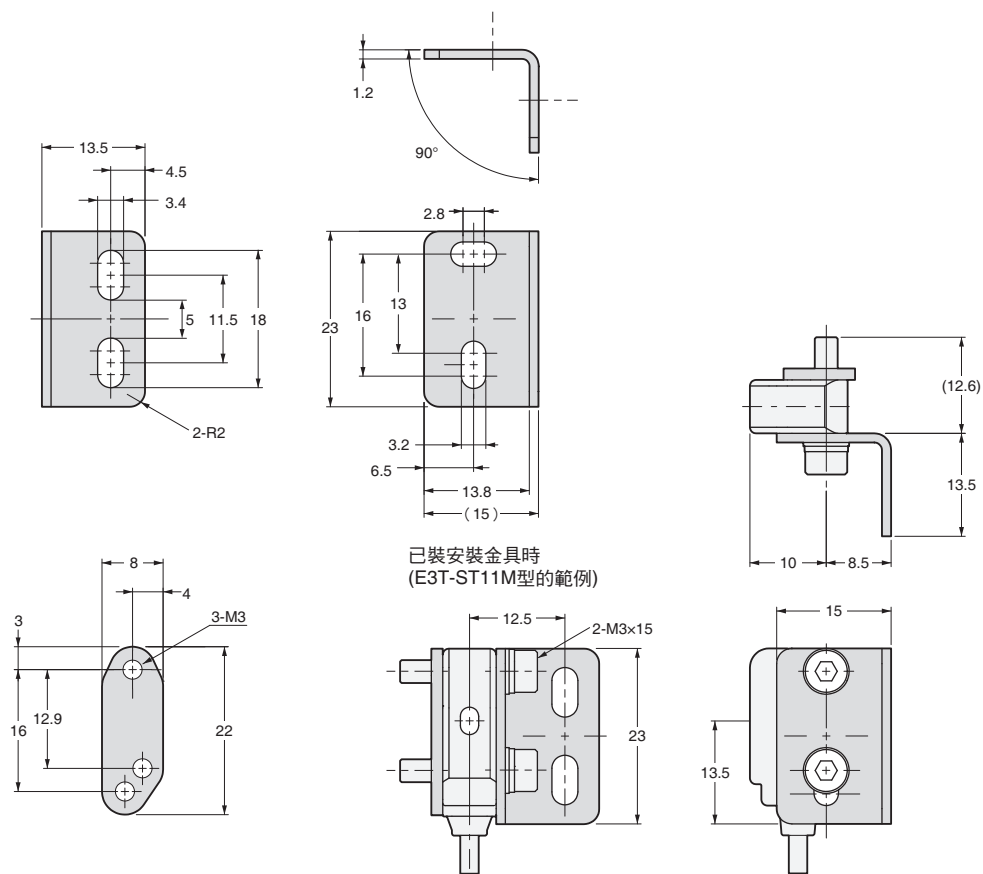


E39-L167型



材質：不銹鋼(SUS304)
厚度：1.5mm

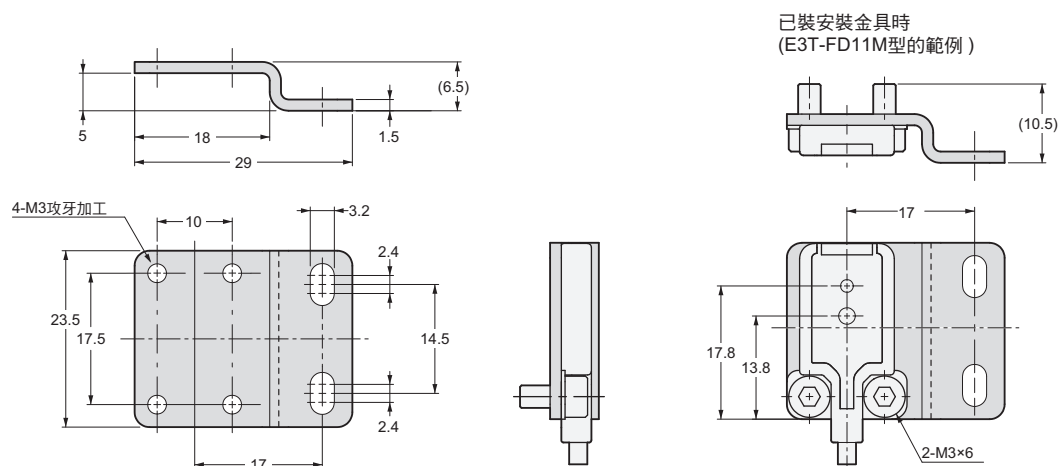


E39-L168型

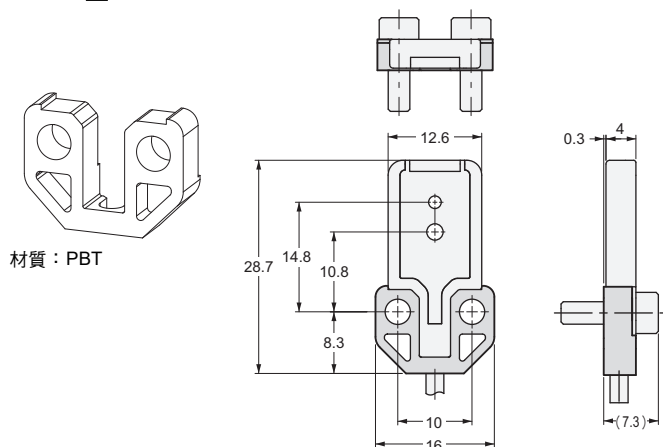


註：使用於從背面安裝時。


E39-L180型

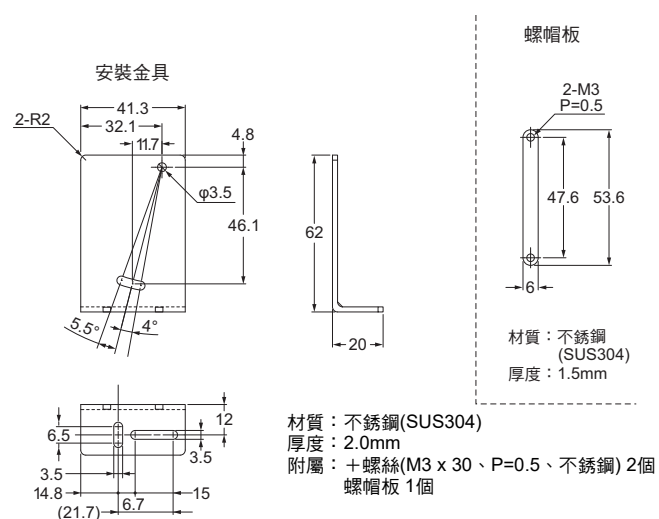


E39-L181型

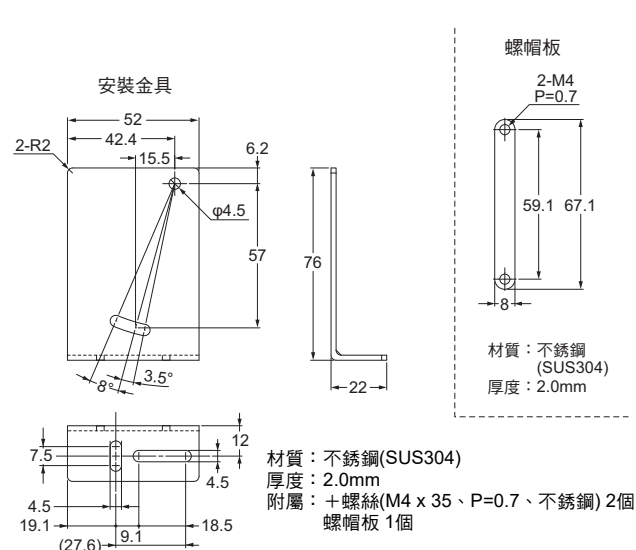


E39-L185型

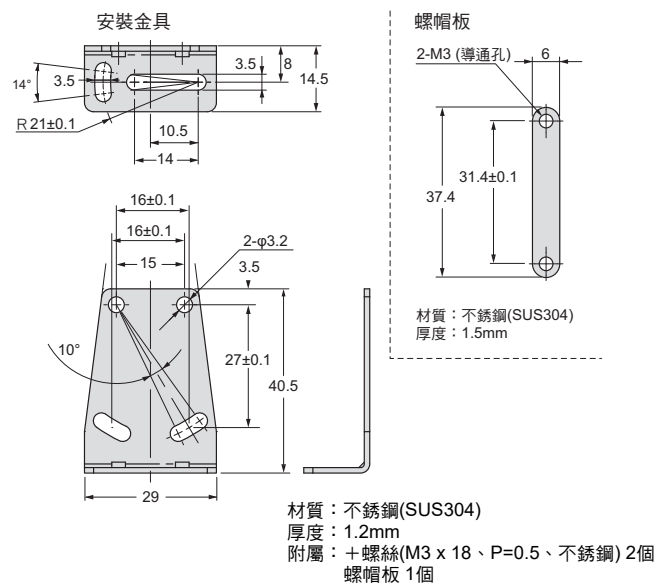


E39-L186型

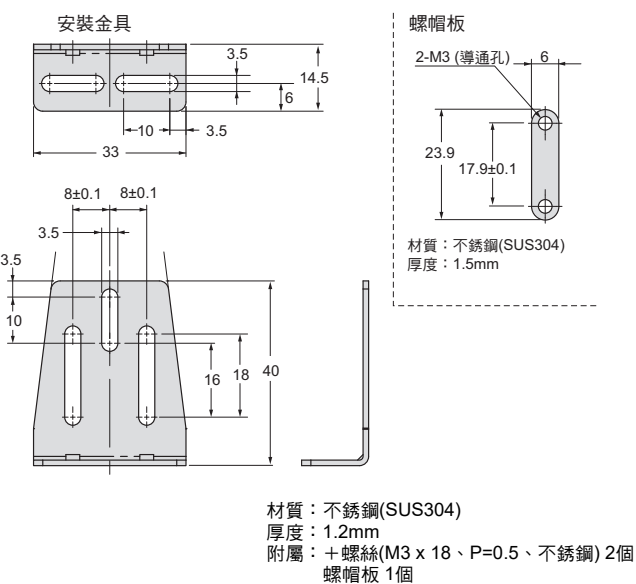


E39-L187型

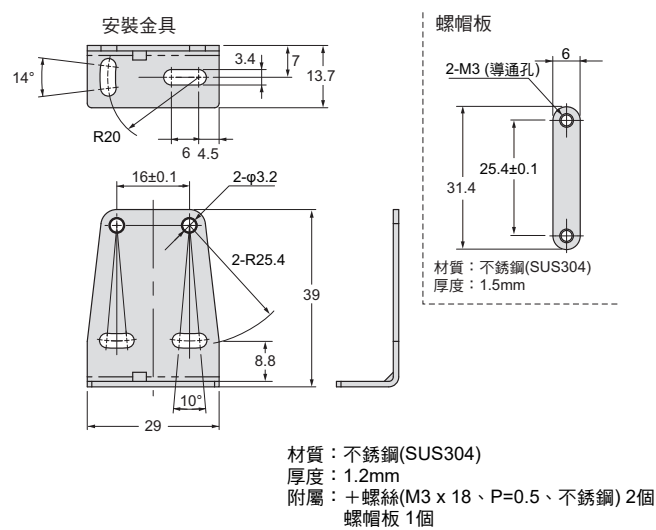

E39-L188型

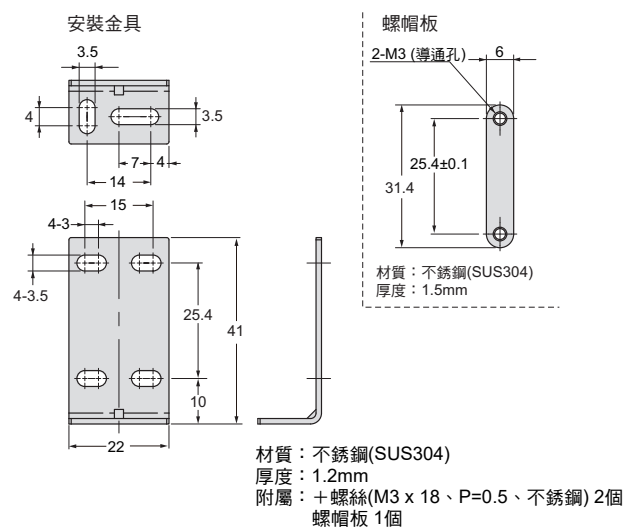

E39-L190型

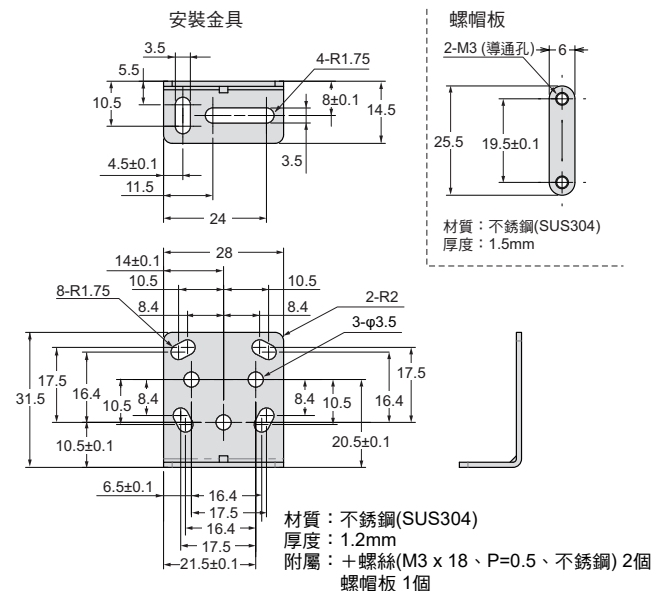


反射板的外觀尺寸


E39-R1型

E39-R1S型

E39-R1K型 *




材質: 〈反射面〉壓克力
〈背面〉ABS

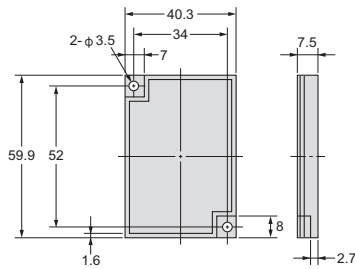


* 僅E39-R1K型
反射面已噴漆處理

E39-R2型




材質: 〈反射面〉壓克力
〈背面〉ABS

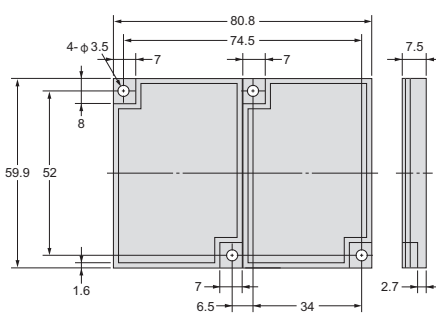


E39-R9型




材質: 〈反射面〉壓克力
〈背面〉ABS

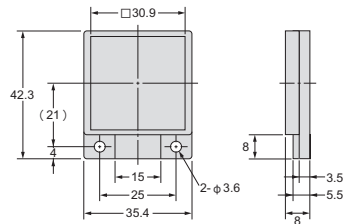

E39-R10型




材質: 〈反射面〉壓克力
〈背面〉ABS

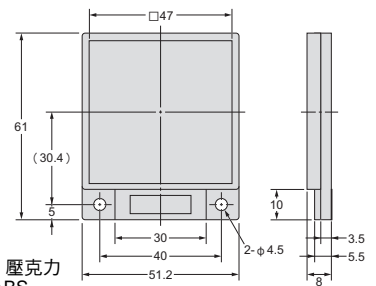

E39-R3型




材質: 〈反射面〉壓克力
〈背面〉ABS

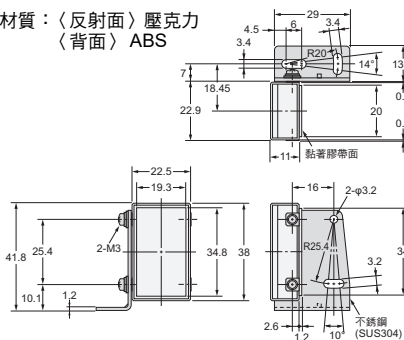


E39-R4型




材質: 〈反射面〉壓克力
〈背面〉ABS



E39-R6型



材質: 〈反射面〉壓克力
〈背面〉ABS




E39-R37-CA型



材質: 〈安裝板〉不銹鋼(SUS301)
〈反射板〉壓克力

註: 每組附反射板及安裝板各1片。
E3T-SR4口型專用的反射板。

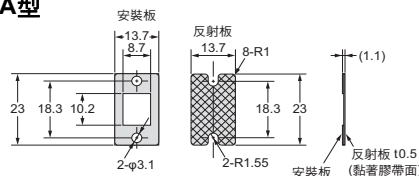


E3ZM-B型專用回歸反射板

E39-RP1型




材質: 〈反射面〉壓克力
〈背面〉ABS

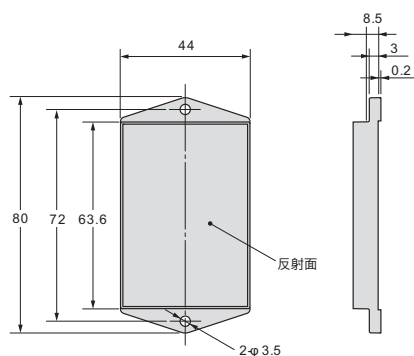


E3ZM-B型專用回歸反射板

E39-RP37型




材質: 〈反射板〉壓克力
〈安裝板〉不銹鋼(SUS301)

註: 每組附反射板及安裝板各1片。

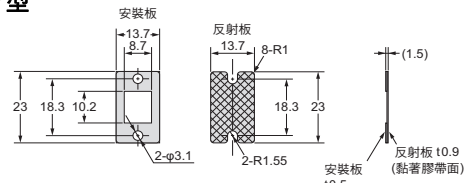


E3ZM-B型專用回歸反射板

E39-RSP1型




E39-RS1型
E39-RS1-CA型 *1




材質：壓克力

E39-RS2型
E39-RS2-CA型 *1

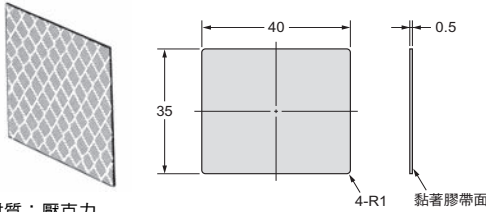


材質：壓克力

E39-RS3型
E39-RS3-CA型 *1

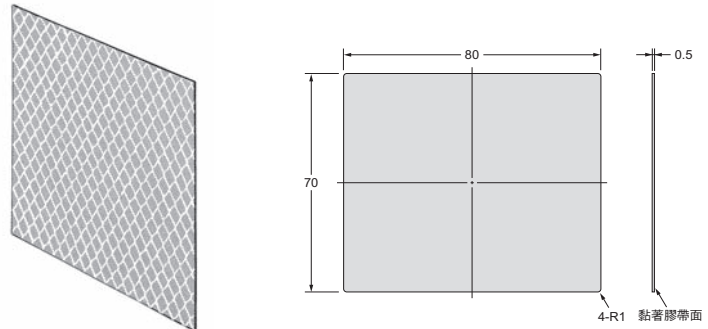


材質：壓克力


E39-R12/-R14型 *2

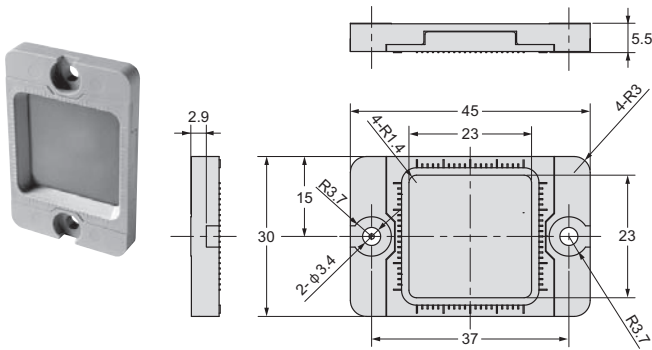


E39-R13型 *2







E39-RS4型 *2

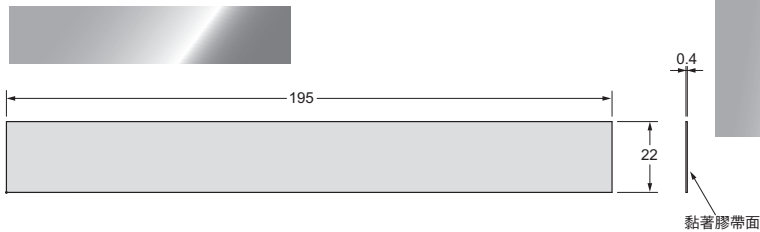

E39-RS5型 *2

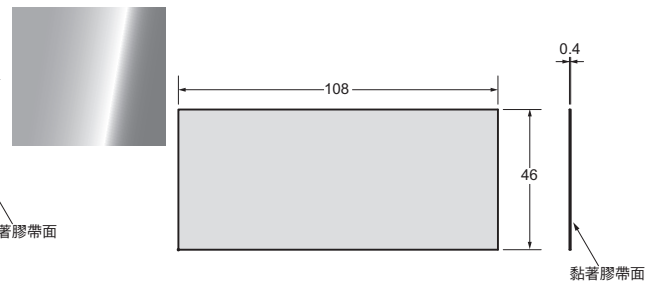

- * 1. 只要在型號末尾加上「-CA」字樣，即為E3T-SR4口型專用反射板。
* 2. E3C-LDA型系列專用的反射板。但E3Z-LR□型(E3Z雷射回歸反射型)亦適用於E39-R12型。

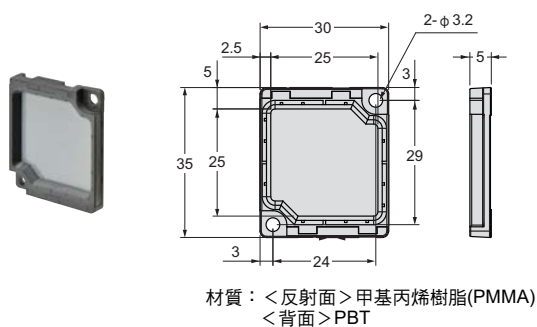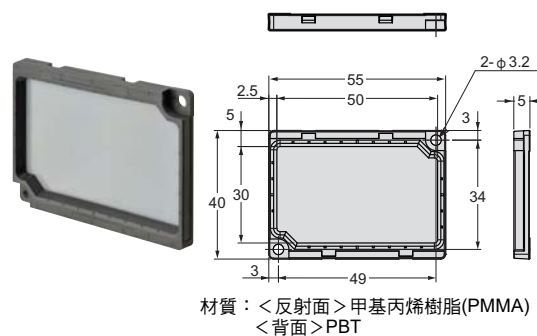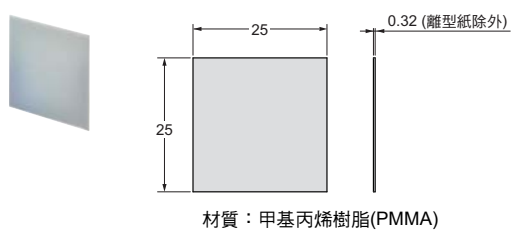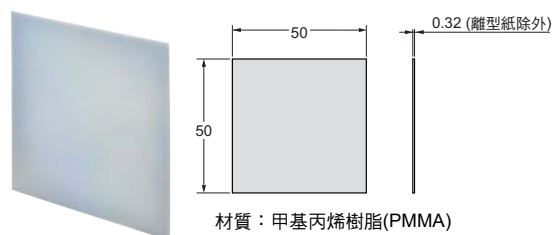E39-R21型 * 3**E39-R22型 * 3****E39-RS10型 * 3****E39-RS11型 * 3**

* 3. E3NC-LH03型専用の反射板。

同意事項

承蒙對歐姆龍商品的肯定與支持，謹此表達萬分謝意。您選購「歐姆龍商品」時，如無特別的合意，無論您於何處購得「歐姆龍商品」，均將適用本同意事項所記載各項規定，請先了解、同意下列事項，再進行選購。

1. 定義

本同意事項中之用語定義如下：

- ①「歐姆龍」：台灣歐姆龍股份有限公司為日本歐姆龍株式會社之海外子公司。
- ②「歐姆龍商品」：「歐姆龍」之FA系統機器、通用控制機器、感測器
- ③「型錄等」：有關「歐姆龍商品」之「Best控制機器型錄」、其他型錄、規格書、使用說明書、操作手冊等，包括以電磁方式提供者。
- ④「使用條件等」：「型錄等」中所記載之「歐姆龍商品」之利用條件、額定值、性能、作動環境、使用方法、使用上注意、禁止事項及其他。
- ⑤「客戶用途」：客戶使用「歐姆龍商品」之使用方法，包括於客戶製造之元件、電子基板、機器、設備、或系統中組裝或使用「歐姆龍商品」。
- ⑥「兼容性等」：就「客戶用途」，「歐姆龍商品」之（a）兼容性、（b）作動、（c）未侵害第三人智慧財產權、（d）法令遵守以及（e）符合各項規格等事項。

2. 記載內容之注意事項

就「型錄等」之記載內容，以下各點請惠予理解。

- ①額定值以及性能值係於單項實驗中基於各項實驗條件所得出之數值，並非保證各額定值以及性能值在其他複合條件之下所得之數值。
- ②參考資料僅供參考，並非保證於該範圍內產品均能正常運作。
- ③使用案例僅供參考，「歐姆龍」並不就「兼容性等」保證。
- ④「歐姆龍」因改良產品或「歐姆龍」之因素，可能停止「歐姆龍商品」、或變更「歐姆龍商品」之規格。

3. 選用使用時之注意事項

選購以及使用時，以下各點請惠予理解。

- ①除額定值、性能外，使用時亦請遵守「使用條件等」規定。
 - ②請客戶自行確認「兼容性等」，判斷是否可使用「歐姆龍商品」。「歐姆龍」就「兼容性等」，一概不予保證。
 - ③就「歐姆龍商品」於客戶系統全體中之所預設之用途，請客戶務必於事前確認已完成適切之配電、安裝。
 - ④使用「歐姆龍商品」時，請實施、進行（i）於額定值以及性能有餘裕之情形下使用、備用設計等「歐姆龍商品」；（ii）於「歐姆龍商品」發生故障時亦能對「客戶用途」之危害降到最小之安全設計（iii）在整體系統中建構對使用者之危險通知安全對策；（iv）對「歐姆龍商品」以及「客戶用途」進行定期維修。
 - ⑤「歐姆龍」對於因分散式阻斷服務攻擊（DDoS攻擊）、電腦病毒等其他技術上之破壞性程式、非法存取導致「歐姆龍商品」、安裝之軟體或任何電腦機器、電腦程式、網路或資料庫遭病毒感染，因而產生之直接或間接性損失、損害或其他費用一概不予負責。
- 客戶應自行就（i）防病毒保護；（ii）資料之輸出及輸入；（iii）佚失資料之還原；（iv）防止「歐姆龍商品」或安裝之軟體感染電腦病毒；（v）防止「歐姆龍商品」遭非法存取；採取充分之防護措施。
- ⑥「歐姆龍商品」係以作為一般工業產品使用之通用品而設計、製造。

因此並不供以下之用途而為使用，客戶如將「歐姆龍商品」用於以下用途時，「歐姆龍」對「歐姆龍商品」一概不予保證。但雖屬以下用途，惟如為「歐姆龍」所預期之特殊產品用途、或有特別合意時除外。

- （a）有高度安全性需求之用途（例如：核能控制設備、燃燒設備、航空、太空設備、鐵路設備、升降設備、娛樂設備、醫療用機器、安全裝置、其他有危害生命身體之用途）
- （b）有高度信賴性需求之用途（例如：瓦斯、自來水、電力等之供應系統、24小時連續運轉系統、結算系統等有關權利、財產之用途等）
- （c）嚴苛條件或環境下之用途（例如：設置於屋外之設備、遭化學污染之設備、受遭電磁波妨害之設備、受有震動、衝擊之設備等）
- （d）「型錄等」所未記載之條件或環境之用途

⑦除上述3. ⑥（a）至（d）所記載事項外，「本型錄等記載之商品」並非汽車（含二輪機車。以下同）用商品。請勿將其安裝於汽車使用。

4. 保證條件

「歐姆龍商品」之保證條件如下：

- ①保證期間：購入後1年。
- ②保證內容：就故障之「歐姆龍商品」，由本公司自行判斷應採取下列何種措施。
 - （a）於本公司維修服務據點對故障之「歐姆龍商品」進行免費維修。
 - （b）免費提供與故障之「歐姆龍商品」相同數量之代用品。
- ③非保證對象：故障原因為以下各款之一時，不提供保證：
 - （a）將「歐姆龍商品」供作原定用途外之使用時；
 - （b）超出「使用條件等」之使用；
 - （c）違反本同意事項「3. 選用使用時之注意事項」之使用；
 - （d）非由「歐姆龍」進行改裝、修理所致者；
 - （e）非由「歐姆龍」人員所提供之軟體所致者；
 - （f）「歐姆龍」出貨時之科學、技術水準所無法預見之原因；
 - （g）前述以外，非可歸責「歐姆龍」或「歐姆龍商品」之原因（含天災等不可抗力）

5. 責任限制

本同意事項所記載之保證，為有關「歐姆龍商品」之全部保證。

就與「歐姆龍商品」有關所發生之損害，「歐姆龍」以及「歐姆龍商品」之販售店，不予負責。

6. 出口管理

將「歐姆龍商品」或技術資料出口或提供予非境內居住者時，應遵守各國有關安全保障貿易管理之法令規則。客戶如違反法令規則時，「本公司」得不予提供「歐姆龍商品」或技術資料。

IC320TW-zh

2024.2

註：規格可能改變，恕不另行通知，最終以產品說明書為準。

台灣歐姆龍股份有限公司

<http://www.omron.com.tw> 免付費服務電話：008-0186-3102