

經濟型電源供應器S8JC-Z型的追加型號，
取得CE認證標章的
新型電源供應器S8JC-ZS型新發售

特長：

- 節省成本支出
- 適用於特定安全標準的出口機器
- 採鋁軌安裝，可大幅節省時間



型號構成

■型號標準

註. 並非所有組合皆可使用。請參閱第2頁的「訂購資訊內的型號清單」。

S8JC-Z□□□□□□□□-□□□□
1 2 3 4 5 6

1. 符合的標準

無：無標準
S：CE(EN50178)

2. 額定功率

015：15W
035：35W
050：50W
100：100W
150：150W
350：350W

3. 輸出電壓

05：5V
12：12V
24：24V
48：48V

4. 配置

C：加蓋

5. 配置/安裝

無：底部安裝
D：鋁軌安裝

6. 輸入電壓

無/AC2：200～240VAC

產品系列及特性

●S8JC-Z型系列(15/35/50/100/150/350W型)

電壓	額定功率					
	15W	35W	50W	100W	150W	350W
5V	●	●	●	●	●	新增
12V	●	●	●	●	●	新增
24V	●	●	●	●	●	●
48V	●	●	●	●	●	—

應用範圍更廣！

- 輸出電壓規格範圍更廣：5V～48V
- 額定功率範圍更廣：15W～350W

●S8JC-ZS型系列(15/35/50/100/150W型)

電壓	額定功率					
	15W	35W	50W	100W	150W	350W
5V	●	●	●	●	●	新增
12V	●	●	●	●	●	新增
24V	●	●	●	●	●	新增

可靠性更高！

- 取得CE認證標章
- 運轉環境溫度範圍更廣：-20℃～+70℃
- 介電強度更高

類型

■S8JC-Z型系列型號清單

註. 有關一般庫存型號的詳細資訊，請洽詢當地最近的歐姆龍營業人員。

符合的標準	配置		輸入電壓	額定功率	輸出電壓	輸出電流	型號
無	加蓋電源供應器	底部安裝	200~240VAC	15W	5VDC	3.0A	S8JC-Z01505C
					12VDC	1.3A	S8JC-Z01512C
					24VDC	0.7A	S8JC-Z01524C
					48VDC	0.35A	S8JC-Z01548C
				35W	5VDC	7.0A	S8JC-Z03505C
					12VDC	3.0A	S8JC-Z03512C
					24VDC	1.5A	S8JC-Z03524C
					48VDC	0.75A	S8JC-Z03548C
				50W	5VDC	10.0A	S8JC-Z05005C
					12VDC	4.2A	S8JC-Z05012C
					24VDC	2.1A	S8JC-Z05024C
					48VDC	1.1A	S8JC-Z05048C
				100W	5VDC	20.0A	S8JC-Z10005C
					12VDC	8.5A	S8JC-Z10012C
					24VDC	4.5A	S8JC-Z10024C
					48VDC	2.3A	S8JC-Z10048C
				150W	5VDC	30.0A	S8JC-Z15005C
					12VDC	12.5A	S8JC-Z15012C
					24VDC	6.5A	S8JC-Z15024C
					48VDC	3.3A	S8JC-Z15048C
				350W	5VDC	50.0A	S8JC-Z35005C
					12VDC	29.0A	S8JC-Z35012C
					24VDC	14.6A	S8JC-Z35024C
	加蓋電源供應器	鋁軌安裝		15W	5VDC	3.0A	S8JC-Z01505CD
					12VDC	1.3A	S8JC-Z01512CD
					24VDC	0.7A	S8JC-Z01524CD
					48VDC	0.35A	S8JC-Z01548CD
				35W	5VDC	7.0A	S8JC-Z03505CD
					12VDC	3.0A	S8JC-Z03512CD
					24VDC	1.5A	S8JC-Z03524CD
					48VDC	0.75A	S8JC-Z03548CD
				50W	5VDC	10.0A	S8JC-Z05005CD
					12VDC	4.2A	S8JC-Z05012CD
					24VDC	2.1A	S8JC-Z05024CD
					48VDC	1.1A	S8JC-Z05048CD
				100W	5VDC	20.0A	S8JC-Z10005CD
					12VDC	8.5A	S8JC-Z10012CD
					24VDC	4.5A	S8JC-Z10024CD
					48VDC	2.3A	S8JC-Z10048CD
				150W	5VDC	30.0A	S8JC-Z15005CD
					12VDC	12.5A	S8JC-Z15012CD
					24VDC	6.5A	S8JC-Z15024CD
					48VDC	3.3A	S8JC-Z15048CD
				350W	5VDC	50.0A	S8JC-Z35005CD
					12VDC	29.0A	S8JC-Z35012CD
					24VDC	14.6A	S8JC-Z35024CD

■S8JC-ZS型系列型號清單

註. 有關一般庫存型號的詳細資訊，請洽詢當地最近的歐姆龍營業人員。

符合的標準	配置		輸入電壓	額定功率	輸出電壓	輸出電流	型號
CE(EN50178)	加蓋電源供應器	底部安裝	200~240VAC	15W	5VDC	3.0A	S8JC-ZS01505C-AC2
					12VDC	1.3A	S8JC-ZS01512C-AC2
					24VDC	0.7A	S8JC-ZS01524C-AC2
				35W	5VDC	7.0A	S8JC-ZS03505C-AC2
					12VDC	3.0A	S8JC-ZS03512C-AC2
					24VDC	1.5A	S8JC-ZS03524C-AC2
				50W	5VDC	10.0A	S8JC-ZS05005C-AC2
					12VDC	4.2A	S8JC-ZS05012C-AC2
					24VDC	2.1A	S8JC-ZS05024C-AC2
				100W	5VDC	20.0A	S8JC-ZS10005C-AC2
					12VDC	8.5A	S8JC-ZS10012C-AC2
					24VDC	4.5A	S8JC-ZS10024C-AC2
				150W	5VDC	30.0A	S8JC-ZS15005C-AC2
					12VDC	12.5A	S8JC-ZS15012C-AC2
					24VDC	6.5A	S8JC-ZS15024C-AC2
				350W	5VDC	60.0A	S8JC-ZS35005C-AC2
					12VDC	29.0A	S8JC-ZS35012C-AC2
					24VDC	14.6A	S8JC-ZS35024C-AC2
		鋁軌安裝		15W	5VDC	3.0A	S8JC-ZS01505CD-AC2
					12VDC	1.3A	S8JC-ZS01512CD-AC2
					24VDC	0.7A	S8JC-ZS01524CD-AC2
				35W	5VDC	7.0A	S8JC-ZS03505CD-AC2
					12VDC	3.0A	S8JC-ZS03512CD-AC2
					24VDC	1.5A	S8JC-ZS03524CD-AC2
				50W	5VDC	10.0A	S8JC-ZS05005CD-AC2
					12VDC	4.2A	S8JC-ZS05012CD-AC2
					24VDC	2.1A	S8JC-ZS05024CD-AC2
				100W	5VDC	20.0A	S8JC-ZS10005CD-AC2
					12VDC	8.5A	S8JC-ZS10012CD-AC2
					24VDC	4.5A	S8JC-ZS10024CD-AC2
	150W			5VDC	30.0A	S8JC-ZS15005CD-AC2	
				12VDC	12.5A	S8JC-ZS15012CD-AC2	
				24VDC	6.5A	S8JC-ZS15024CD-AC2	
	350W			5VDC	60.0A	S8JC-ZS35005CD-AC2	
				12VDC	29.0A	S8JC-ZS35012CD-AC2	
				24VDC	14.6A	S8JC-ZS35024CD-AC2	

額定值／性能／功能

■ 15/35W型

項目		額定功率 系列名稱	15W						35W						
			S8JC-Z				S8JC-ZS		S8JC-Z				S8JC-ZS		
認證		—				CE (EN50178)		—				CE (EN50178)			
輸出	輸出電壓 (VDC)	5V	12V	24V	48V	5V	12V	24V	5V	12V	24V	48V	5V	12V	24V
	輸出電流	3.0A	1.3A	0.7A	0.35A	3.0A	1.3A	0.7A	7.0A	3.0A	1.5A	0.75A	7.0A	3.0A	1.5A
	電壓調整範圍 (Typical)	-10%~10%						-10%~10%							
	波動 (Typical)	100mV			200mV	70mV	60mV	50mV	100mV	150mV		200mV	40mV	100mV	100mV
	啟動時間 (Typical)	300ms				260ms	270ms	300ms	300ms				240ms	260ms	300ms
	保持時間 (Typical)	50ms				50ms	65ms	50ms	30ms				30ms	35ms	40ms
效率 (Typical)		74%	80%		86%	76%	80%		75%	82%	84%	88%	76%	83%	84%
輸入	電壓	200~240VAC(185~264VAC)						200~240VAC(185~264VAC)							
	頻率	50/60Hz(47~64Hz)						50/60Hz(47~64Hz)							
	電流 (Typical)	0.22A						0.5A							
	漏電流	1mA以下						1mA以下							
	突波電流 (在25°C冷啟動時) (Typical)	40A						40A							
附屬功能	過載保護	額定負載電流的105%、電壓降低、間歇、自動重置						額定負載電流的105%、電壓降低、間歇、自動重置							
	過電壓保護	有						有							
	並聯操作	無						無							
	串聯操作	無						無							
其他	使用環境溫度 * 請參考工程設計資料中的降額曲線		* -10°C~60°C				* -20°C~70°C		* -10°C~60°C				* -20°C~70°C		
	介電強度 (檢測電流：20mA)	所有輸入和輸出之間	AC 1.5kV 1min.			AC 3kV 1min.		AC 1.5kV 1min.				AC 3kV 1min.			
		所有輸入和PE端子之間	AC 1.5kV 1min.			AC 2kV 1min.		AC 1.5kV 1min.				AC 2kV 1min.			
		所有輸出和PE端子之間	AC 0.5kV 1min.			AC 1kV 1min.		AC 0.5kV 1min.				AC 1kV 1min.			
	抗震性		10~55Hz，單側振幅0.26mm，X、Y、Z方向各2小時						10~55Hz，單側振幅0.26mm，X、Y、Z方向各2小時						
	MTBF		135,000小時						135,000小時						
	輸出指示燈		有(顏色：綠)						有(顏色：綠)						
	尺寸 (W×H×D)	底部安裝型	36×97×80mm						38×98×129mm						
		鋁軌安裝型 (請參閱註3)	46×97×105mm						46×98×154mm						
	重量 (Typical)	底部安裝型	190g			200g		280g							
鋁軌安裝型		360g			370g		450g								

- 註1. 除另外說明者之外，所有參數皆以AC 230V輸入、於額定負載下、使用環境溫度25°C時量測。
 2. 波動和雜訊值為頻率20MHz時所測得。
 3. 關於鉛軌安裝型的詳細資訊，請參閱外觀尺寸圖(不包括端子台及鉛軌安裝型產品)。

■ 50/100W型

項目		額定功率 系列名稱	50W						100W							
			S8JC-Z				S8JC-ZS		S8JC-Z				S8JC-ZS			
認證			—				CE (EN50178)		—				CE (EN50178)			
輸出	輸出電壓 (VDC)		5V	12V	24V	48V	5V	12V	24V	5V	12V	24V	48V	5V	12V	24V
	輸出電流		10.0A	4.2A	2.1A	1.1A	10A	4.2A	2.1A	20A	8.5A	4.5A	2.3A	20A	8.5A	4.5A
	電壓調整範圍 (Typical)		-10%~10%						-10%~10%							
	波動 (Typical)		150mV		100mV	200mV	80mV	60mV	50mV	130mV	120mV	100mV	200mV	160mV	140mV	150mV
	啟動時間 (Typical)		300ms				240ms	260ms	300ms	300ms		700ms	600ms	250ms	270ms	300ms
	保持時間 (Typical)		50ms				35ms	40ms	30ms	50ms				50ms	55ms	50ms
效率 (Typical)			76%	83%	84%	86%	75%	83%		78%	85%	86%	87%	77%	81%	87%
輸入	電壓		200~240VAC(185~264VAC)						200~240VAC(185~264VAC)							
	頻率		50/60Hz(47~64Hz)						50/60Hz(47~64Hz)							
	電流 (Typical)		0.65A						1.4A							
	漏電流		1mA以下						1mA以下							
	突波電流 (在25°C冷啟動時) (Typical)		40A						40A							
附屬功能	過載保護		額定負載電流的105%、電壓降低、間歇、自動重置						額定負載電流的105%、電壓降低、間歇、自動重置							
	過電壓保護		有						有							
	並聯操作		無						無							
	串聯操作		無						無							
其他	使用環境溫度 * 請參考工程設計資料中的降額曲線		* -10°C~60°C				* -20°C~70°C		* -10°C~60°C				* -20°C~70°C			
	介電強度 (檢測電流： 20mA)	所有輸入和 輸出之間	AC 1.5kV 1min.				AC 3kV 1min.		AC 1.5kV 1min.				AC 3kV 1min.			
		所有輸入和 PE端子之間	AC 1.5kV 1min.				AC 2kV 1min.		AC 1.5kV 1min.				AC 2kV 1min.			
		所有輸出和 PE端子之間	AC 0.5kV 1min.				AC 1kV 1min.		AC 0.5kV 1min.				AC 1kV 1min.			
	抗震性		10~55Hz，單側振幅0.26mm，X、Y、Z方向各2小時						10~55Hz，單側振幅0.26mm，X、Y、Z方向各2小時							
	MTBF		135,000小時						135,000小時							
	輸出指示燈		有(顏色：綠)						有(顏色：綠)							
	尺寸(W×H×D)	底部安裝型	38×98×129mm						50×98×159 mm		38×98×159 mm		50×98×159 mm		38×98×159 mm	
		鋁軌安裝型 (請參閱註3)	46×98×154mm						52×98×185 mm		46×98×185 mm		52×98×186 mm		46×98×186 mm	
	重量 (Typical)	底部安裝型	280g						430g		370g	350g	370g	440g	380g	370g
鋁軌安裝型		450g						600g		540g	520g	540g	620g	550g	540g	

註1. 除另外說明者之外，所有參數皆以AC 230V輸入、於額定負載下、使用環境溫度25°C時量測。

2. 波動和雜訊值為頻率20MHz時所測得。

3. 關於鋁軌安裝型的詳細資訊，請參閱外觀尺寸圖(不包括端子台及鋁軌安裝型產品)。

■ 150/350W型





項目		額定功率 系列名稱	150W						350W						
			S8JC-Z				S8JC-ZS		S8JC-Z			S8JC-ZS			
認證			—				CE (EN50178)		—			CE (EN50178)			
輸出	輸出電壓(VDC)		5V	12V	24V	48V	5V	12V	24V	5V	12V	24V	5V	12V	24V
	輸出電流		30A	12.5A	6.5A	3.3A	30A	12.5A	4.5A	50A	29A	14.6A	60A	29A	14.6A
	電壓調整範圍 (Typical)		-10%~10%						-10%~10%						
	波動 (Typical)		140mV	180mV	150mV	300mV	210mV	210mV	200mV	300mV	240mV	200mV	300mV	240mV	200mV
	啟動時間 (Typical)		300ms			750ms	250ms	750ms	300ms	700ms	700ms	300ms	700ms	700ms	300ms
	保持時間 (Typical)		50ms				50ms	70ms	60ms	25ms					
效率 (Typical)			79%	85%	88%	86%	79%	85%	87%	77%	78%	84%	75%	78%	84%
輸入	電壓		200~240VAC(185~264VAC)						200~240VAC(185~264VAC)						
	頻率		50/60Hz(47~64Hz)						40/60Hz(47~64Hz)						
	電流 (Typical)		2.0A						4.2A						
	漏電流		1mA以下						1mA以下						
	突波電流(在25°C冷啟動時) (Typical)		40A						40A						
附屬功能	過載保護		額定負載電流的105%、電壓降低、間歇、自動重置						額定負載電流的105%、電壓降低、間歇、自動重置						
	過電壓保護		有						有						
	並聯操作		無						無						
	串聯操作		無						無						
其他	使用環境溫度 * 請參考工程設計資料中的降額曲線		* -10°C~60°C				* -20°C~70°C		* -10°C~60°C			* -20°C~70°C			
	介電強度 (檢測電流： 20mA)	所有輸入和輸出之間	AC 1.5kV 1min.				AC 3kV 1min.		AC 1.5kV 1min.			AC 3kV 1min.			
		所有輸入和PE端子之間	AC 1.5kV 1min.				AC 2kV 1min.		AC 1.5kV 1min.			AC 2kV 1min.			
		所有輸出和PE端子之間	AC 0.5kV 1min.				AC 1kV 1min.		AC 0.5kV 1min.			AC 1kV 1min.			
	抗震性		10~55Hz，單側振幅0.26mm，X、Y、Z方向各2小時						10~55Hz，單側振幅0.26mm，X、Y、Z方向各2小時						
	MTBF		135,000小時						135,000小時						
	輸出指示燈		有(顏色：綠)						有(顏色：綠)						
	尺寸(W×H×D)	底部安裝型	43×98×199mm	50×98×159 mm			43×98×199 mm	50×98×159 mm			50×115×195 mm				
		鋁軌安裝型 (請參閱註3)	46×98×225 mm	52×98×185 mm			46×98×226 mm	52×98×186 mm			52×115×221 mm				
重量 (Typical)	底部安裝型	580g	530g	450g	560g	530g	450g	753g	766g	750g	788g	800g	774g		
	鋁軌安裝型	750g	700g	620g	750g	700g	620g	911g	924g	920g	946g	958g	932g		

註1. 除另外說明者之外，所有參數皆以AC 230V輸入、於額定負載下、使用環境溫度25°C時量測。

2. 波動和雜訊值為頻率20MHz時所測得。


3. 關於鋁軌安裝型的詳細資訊，請參閱外觀尺寸圖(不包括端子台及鋁軌安裝型產品)。

方塊圖

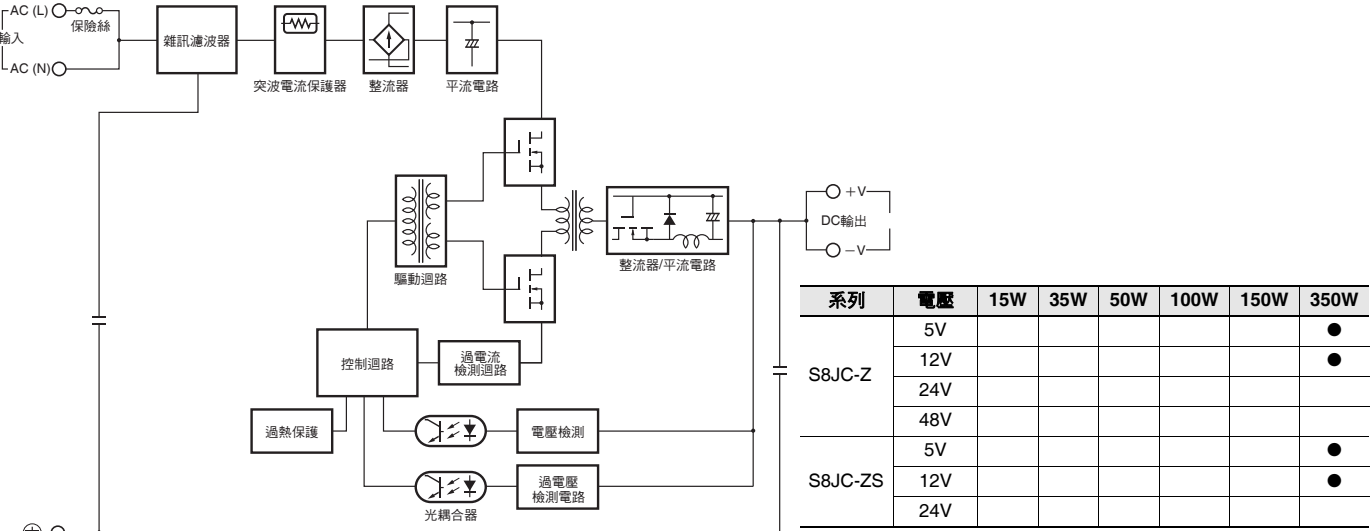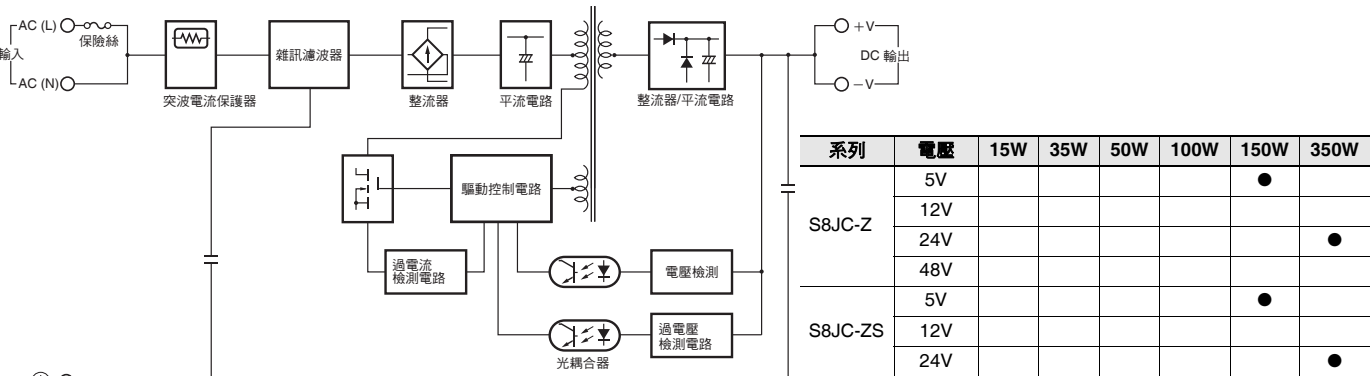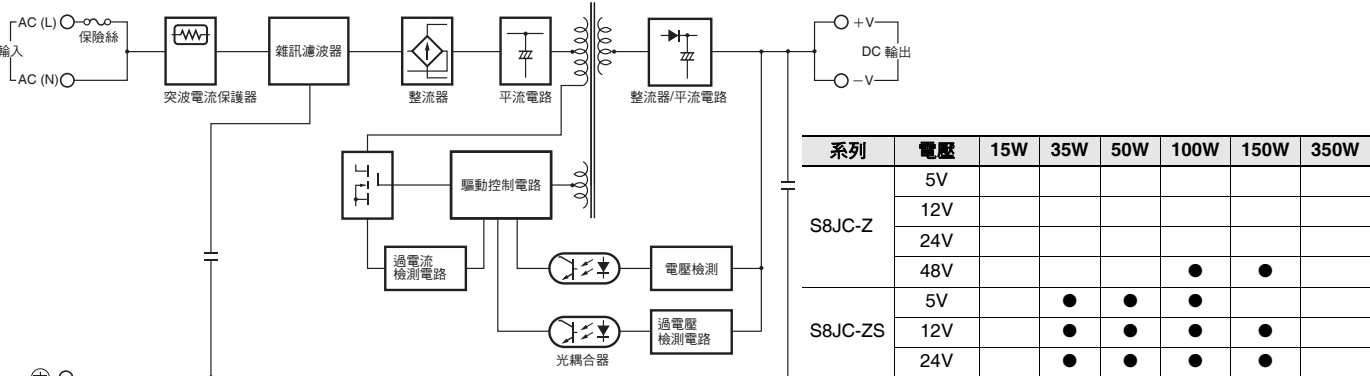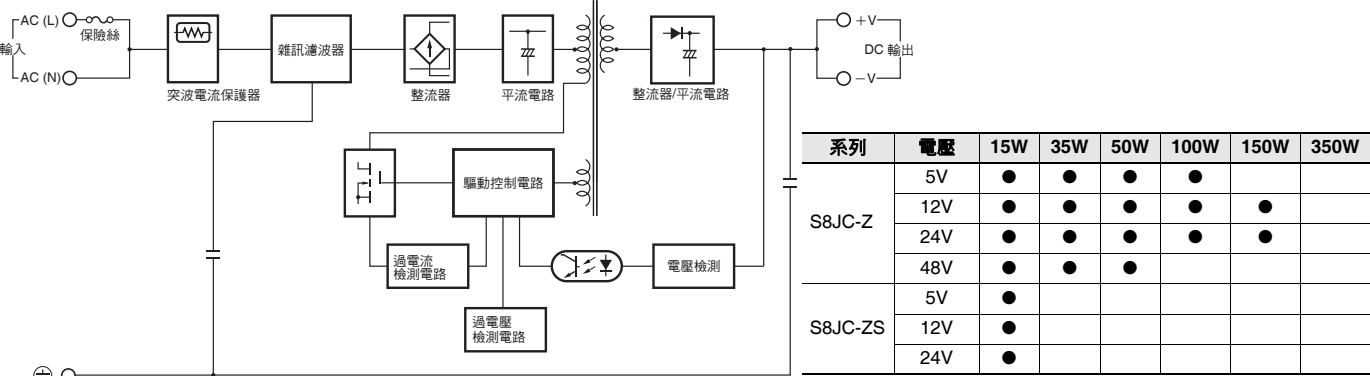


工程設計資料

● S8JC-Z型系列的降額曲線

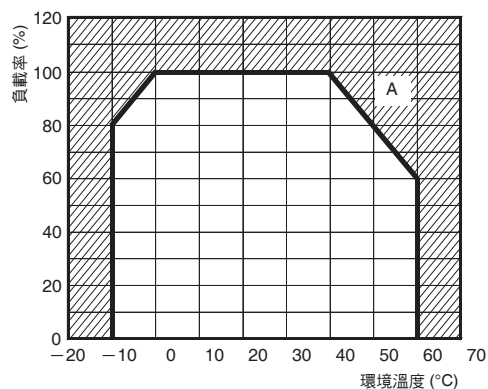

● S8JC-ZS型系列的降額曲線

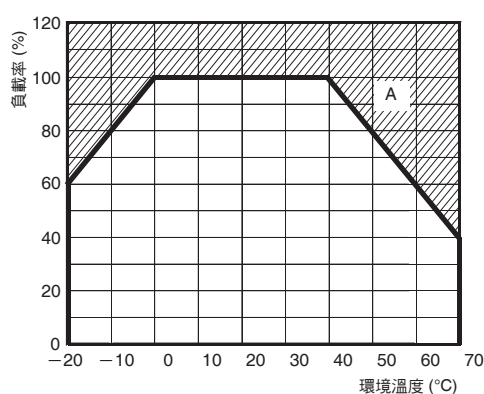


註1. 內部元件可能會發生劣化或損壞。請勿使用降額範圍外的電源(即上圖以陰影顯示的「A」區域)。

2. 如果有降額問題，請使用強制冷卻。


端子排列

15/35/50W型

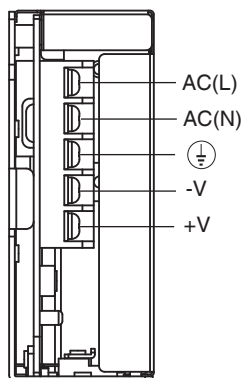

註. 以上所示為S8JC-Z05024C型。


100/150/350(24V)W型

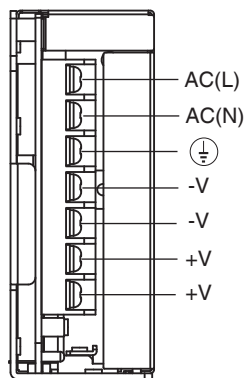

註1. 以上所示為S8JC-Z10024C型。

2. 每個輸出端子的額定電流為25A。當電流超出端子額定值時，請務必同時使用多個端子。施加25A或更大的電流時，請正負線圈至少分別使用1個端子。

350(5V、12V)W型

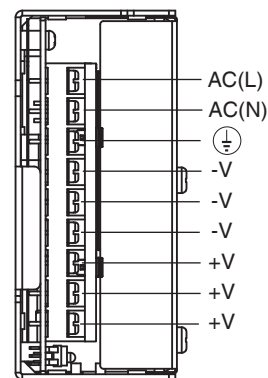


註. 以上所示為S8JC-Z35005C型。

安裝端子蓋

S8JC-ZS□□□□C型

拆卸

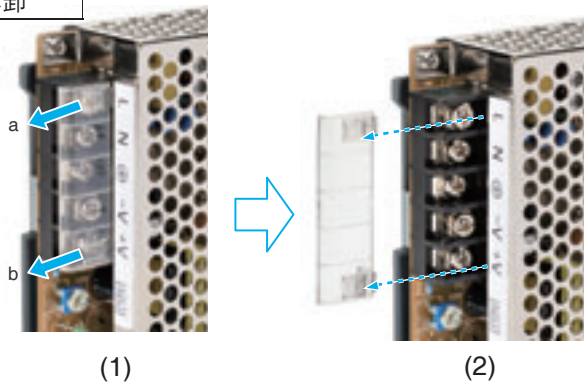


(1)

(2)

S8JC-ZS□□□□C型

安裝

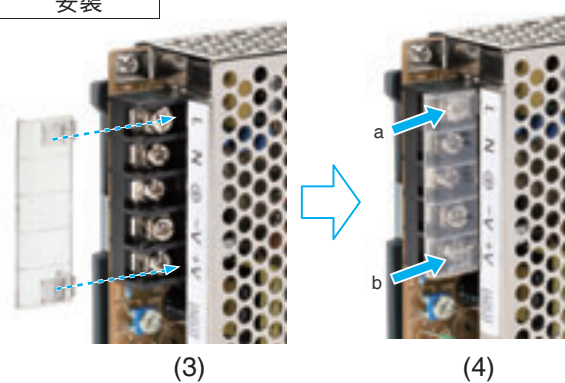

(3)

(4)

如圖(1)所示，請依照箭頭「」所示方向按壓有刻痕的部位(a, b)

如圖(2)所示，請依照箭頭「」所示方向拆下端子蓋

如圖(3)所示，請依照箭頭「」所示方向裝回端子蓋


如圖(4)所示，請依照箭頭「」所示方向按壓有刻痕的部位(a, b)

外觀尺寸

(單位：mm)

●底部安裝型

S8JC-Z015□□C型 (15W) S8JC-ZS015□□C-AC2型 (15W)

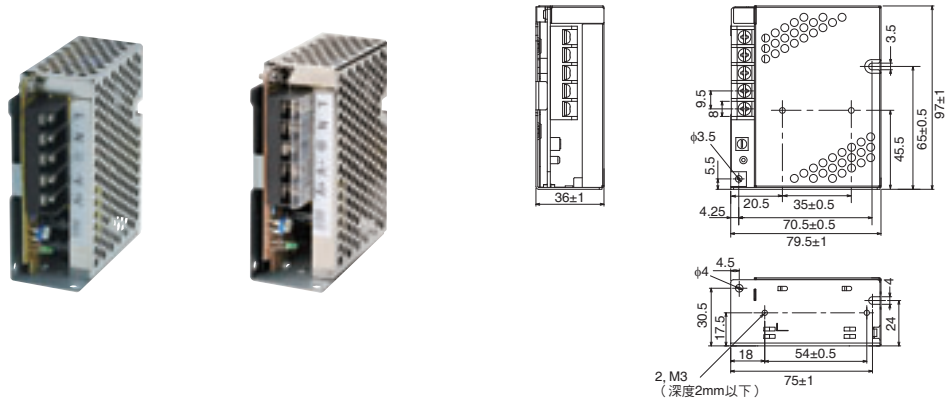


面板安裝孔尺寸

	表面螺絲安裝
側面安裝	
底部安裝	

註: 當使用底盤上提供的螺絲孔時，螺絲在電源供應器內部的深度不得超過2mm。
若尺寸不正確，可能會損壞電源供應器。


S8JC-Z035□□C型 (35W) S8JC-ZS035□□C-AC2型 (35W)
S8JC-Z050□□C型 (50W) S8JC-ZS050□□C-AC2型 (50W)

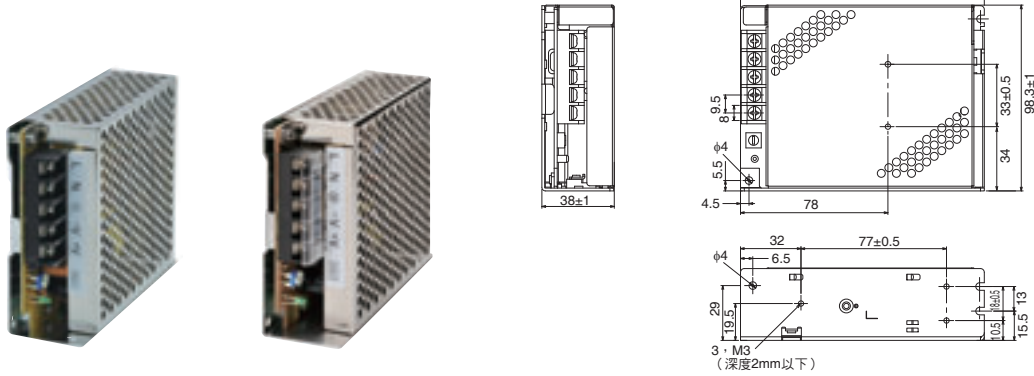


面板安裝孔尺寸

	表面螺絲安裝
側面安裝	
底部安裝	


S8JC-Z10005C型 (100W) S8JC-ZS10005C-AC2型 (100W)

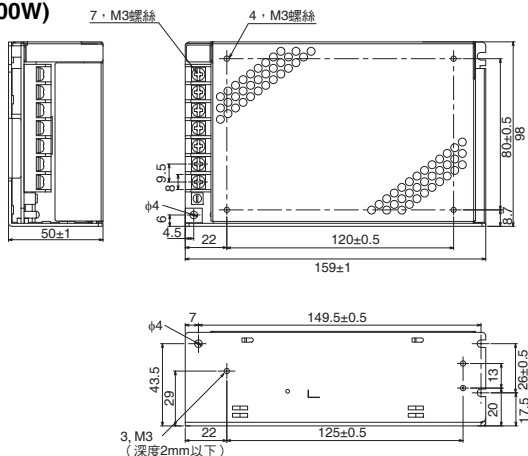


面板安裝孔尺寸

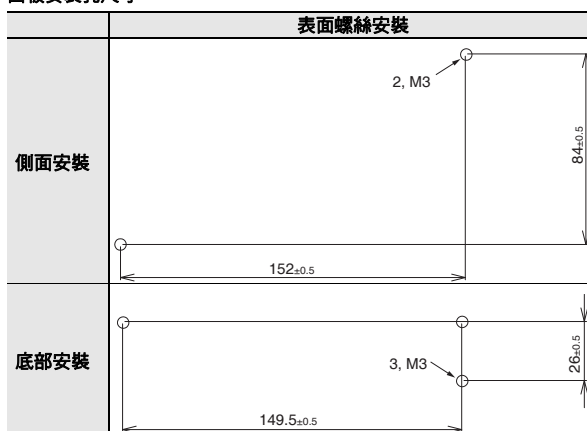



S8JC-Z10012C型 (100W) S8JC-ZS10012C-AC2型 (100W)
S8JC-Z10024C型 (100W) S8JC-ZS10024C-AC2型 (100W)
S8JC-Z10048C型 (100W)

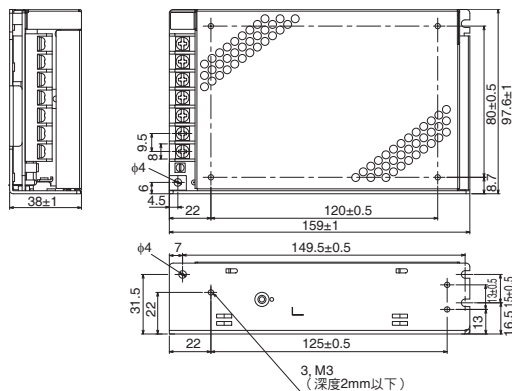


面板安裝孔尺寸

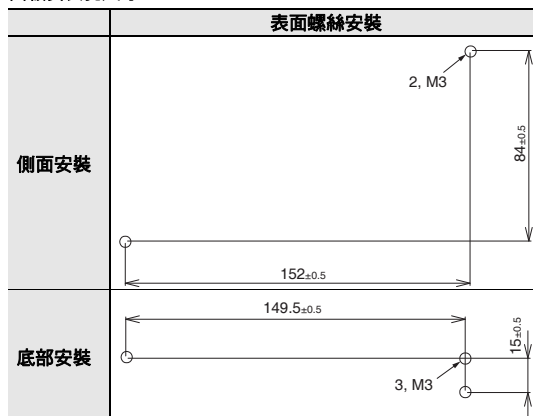


S8JC-Z15005C型 (150W) S8JC-ZS15005C-AC2型 (150W)

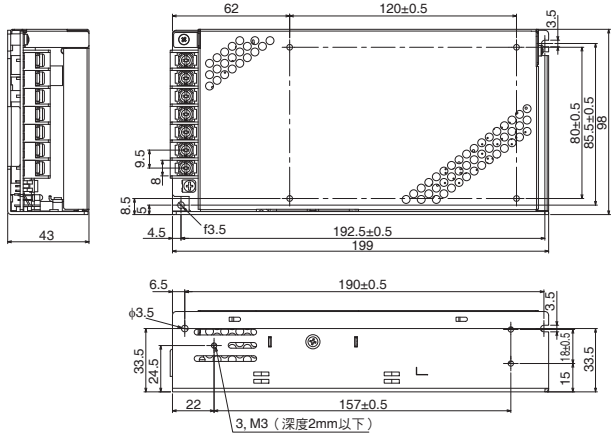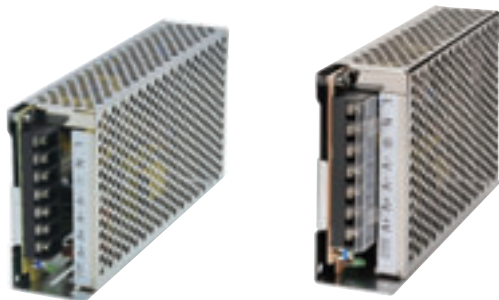


面板安裝孔尺寸

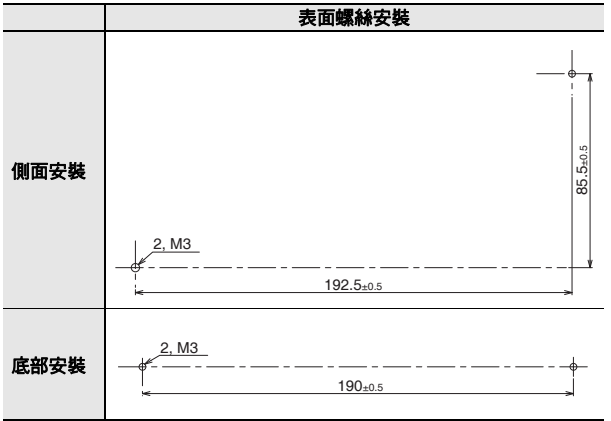


S8JC-Z15012C型 (150W) S8JC-ZS15012C-AC2型 (150W)
S8JC-Z15024C型 (150W) S8JC-ZS15024C-AC2型 (150W)
S8JC-Z15048C型 (150W)

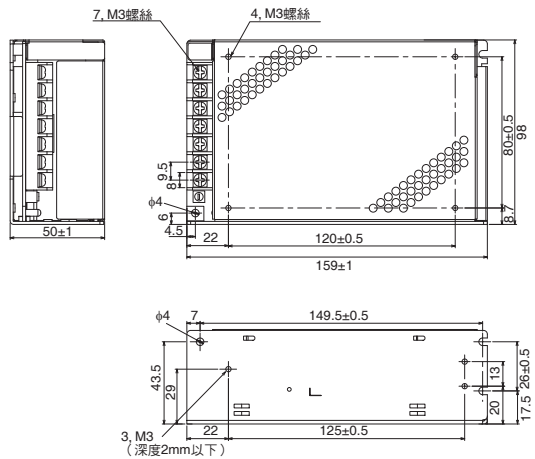

面板安裝孔尺寸

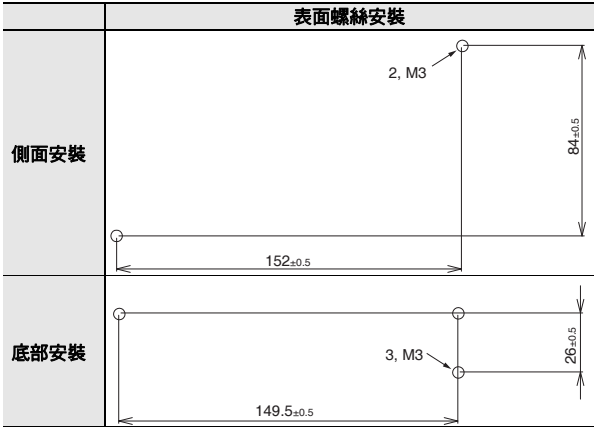


S8JC-Z35005C型 (350W) S8JC-ZS35005C-AC2型 (350W)
S8JC-Z35012C型 (350W) S8JC-ZS35012C-AC2型 (350W)

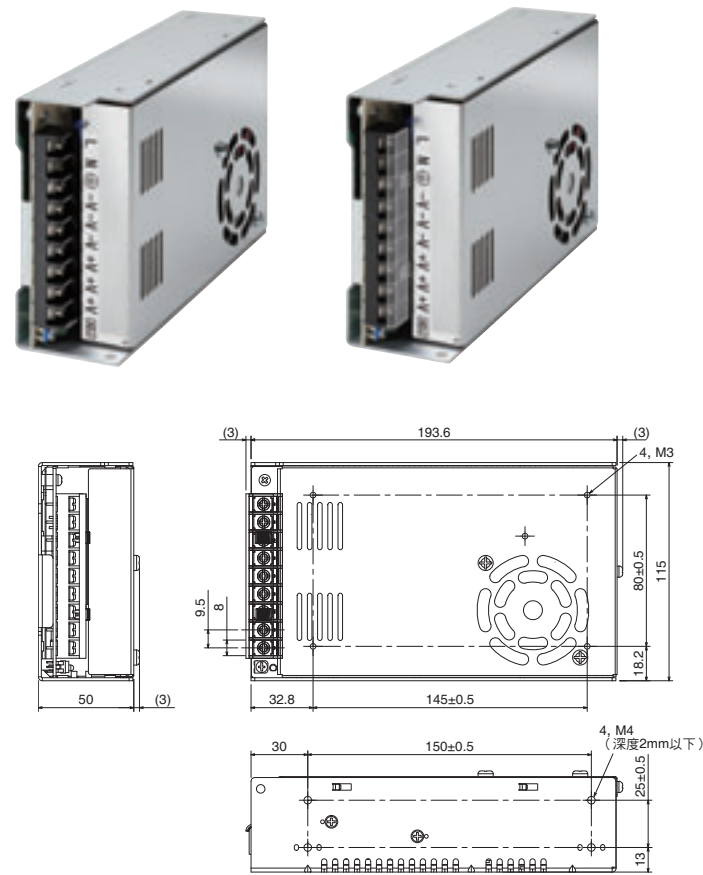

面板安裝孔尺寸

	表面螺絲安裝
側面安裝	
底部安裝	

S8JC-Z35024C型 (350W) S8JC-ZS35024C-AC2型 (350W)





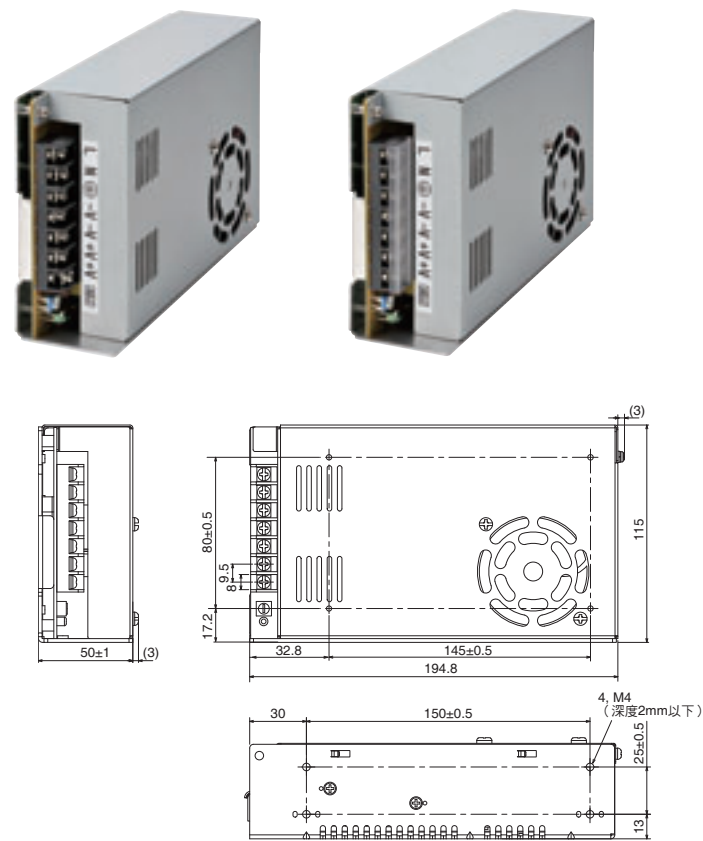


面板安裝孔尺寸





	表面螺絲安裝
側面安裝	
底部安裝	

● 鋁軌安裝型




S8JC-Z015□□CD型 (15W) S8JC-ZS01524CD-AC2型 (15W)






S8JC-Z035□□CD型 (35W) S8JC-ZS035□□CD-AC2型 (35W)
S8JC-Z050□□CD型 (50W) S8JC-ZS050□□CD-AC2型 (50W)

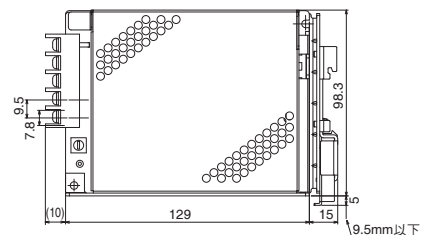


S8JC-Z10005CD型 (100W) S8JC-ZS10005CD-AC2型 (100W)

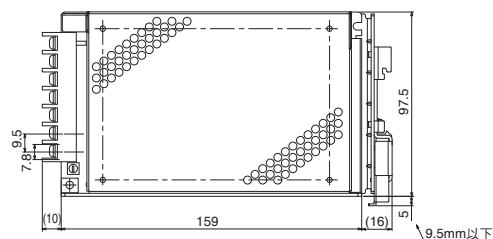


S8JC-Z10012CD型 (100W) S8JC-ZS10012CD-AC2型 (100W)
S8JC-Z10024CD型 (100W) S8JC-ZS10024CD-AC2型 (100W)
S8JC-Z10048CD型 (100W)

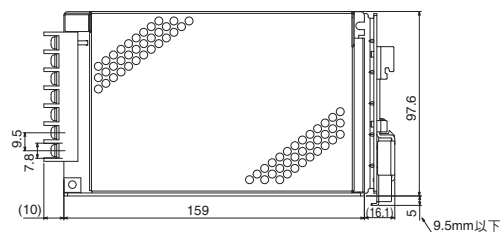


S8JC-Z15005CD型 (150W) S8JC-ZS15005CD-AC2型 (150W)

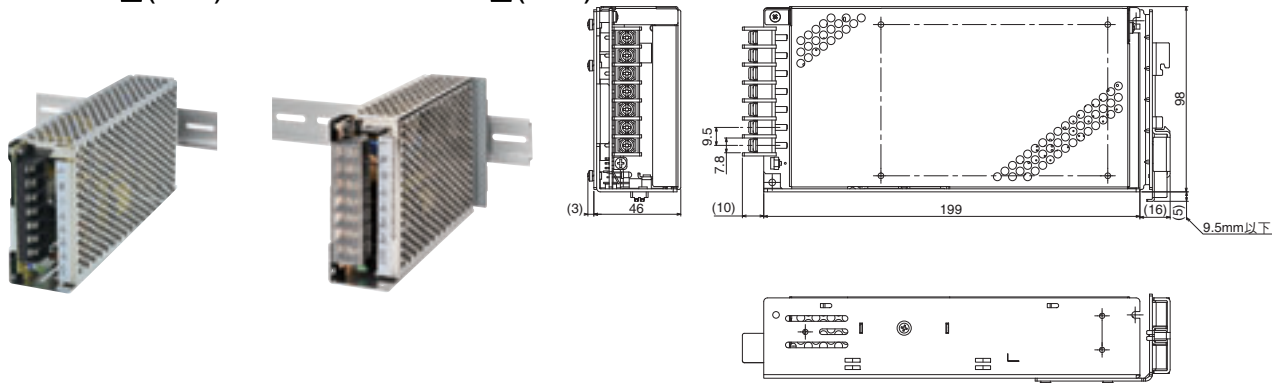


S8JC-Z15012CD型 (150W) S8JC-ZS15012CD-AC2型 (150W)
S8JC-Z15024CD型 (150W) S8JC-ZS15024CD-AC2型 (150W)
S8JC-Z15048CD型 (150W)

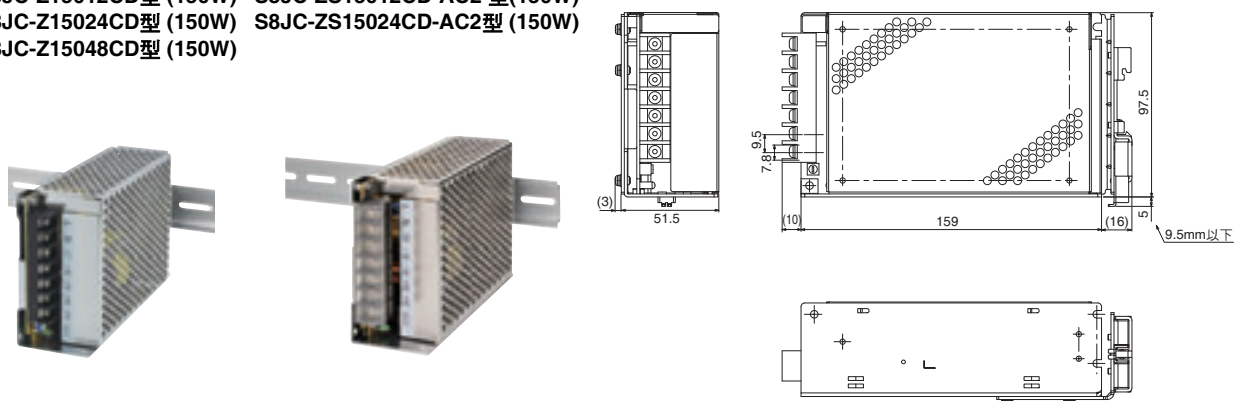

S8JC-Z35005CD型 (350W) S8JC-ZS35005CD-AC2型 (350W)
S8JC-Z35012CD型 (350W) S8JC-ZS35012CD-AC2型 (350W)

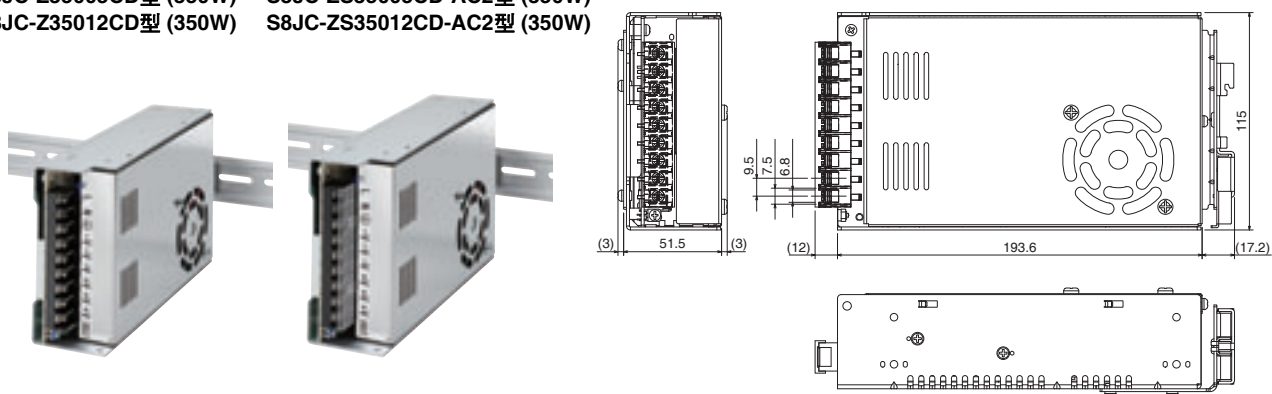

S8JC-Z35024CD型 (350W) S8JC-ZS35024CD-AC2型 (350W)

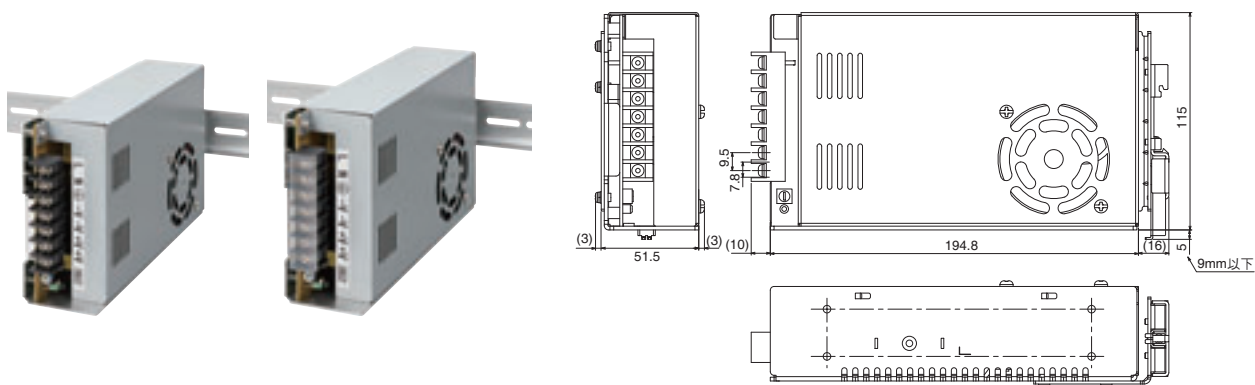

安全注意事項

■請參閱所有電源供應器的安全注意事項。

●安全使用須知

- 可能存在輕度灼傷的危險。請勿在通電時，或關閉電源後立即碰觸產品。
- 否則可能會因觸電而導致輕度受傷。請勿在通電的狀態下觸摸端子。
- 請採取適當措施確保正常散熱，以提升產品的長期可靠性。
- 請實施完全接地。若接地不完全，可能會發生觸電或誤動作。
- 風扇的使用壽命約為35,000小時(於25°C)。使用壽命會依環境溫度或其他周圍環境條件(如灰塵等)而有所變化。因此，如果在40°C的環境溫度下使用風扇，建議於2年內更換風扇(僅限350W型)。
- 當使用底盤上提供的螺絲孔時，螺絲在電源供應器內部的深度不得超過2mm。
- 請避免將產品放置在容易遭液體、異物或腐蝕性氣體(尤其是硫化氣體或氨氣)侵入的場所。
- 每個輸出端子的額定電流為25A。當電流超出端子額定值時，請務必同時使用多個端子。施加25A或更大的電流時，請正負線圈至少分別使用1個端子。

同意事項

承蒙對歐姆龍商品的肯定與支持，謹此表達萬分謝意。您選購「歐姆龍商品」時，如無特別的合意，無論您於何處購得「歐姆龍商品」，均將適用本同意事項所記載各項規定，請先了解、同意下列事項，再進行選購。

1. 定義

本同意事項中之用語定義如下：

- ①「歐姆龍」：台灣歐姆龍股份有限公司為日本歐姆龍株式會社之海外子公司。
- ②「歐姆龍商品」：「歐姆龍」之FA系統機器、通用控制機器、感測器
- ③「型錄等」：有關「歐姆龍商品」之「Best控制機器型錄」、其他型錄、規格書、使用說明書、操作手冊等，包括以電磁方式提供者。
- ④「使用條件等」：「型錄等」中所記載之「歐姆龍商品」之利用條件、額定值、性能、作動環境、使用方法、使用上注意、禁止事項及其他
- ⑤「客戶用途」：客戶使用「歐姆龍商品」之使用方法，包括於客戶製造之元件、電子基板、機器、設備、或系統中組裝或使用「歐姆龍商品」。
- ⑥「兼容性等」：就「客戶用途」，「歐姆龍商品」之（a）兼容性、（b）作動、（c）未侵害第三人智慧財產權、（d）法令遵守以及（e）符合各項規格等事項。

2. 記載內容之注意事項

就「型錄等」之記載內容，以下各點請惠予理解。

- ①額定值以及性能值係於單項實驗中基於各項實驗條件所得出之數值，並非保證各額定值以及性能值在其他複合條件之下所得之數值。
- ②參考資料僅供參考，並非保證於該範圍內產品均能正常運作。
- ③使用案例僅供參考，「歐姆龍」並不就「兼容性等」保證。
- ④「歐姆龍」因改良產品或「歐姆龍」之因素，可能停止「歐姆龍商品」、或變更「歐姆龍商品」之規格。

3. 選用使用時之注意事項

選購以及使用時，以下各點請惠予理解。

- ①除額定值、性能外，使用時亦請遵守「使用條件等」規定。
 - ②請客戶自行確認「兼容性等」，判斷是否可使用「歐姆龍商品」。「歐姆龍」就「兼容性等」，一概不予保證。
 - ③就「歐姆龍商品」於客戶系統全體中之所預設之用途，請客戶務必於事前確認已完成適切之配電、安裝。
 - ④使用「歐姆龍商品」時，請實施、進行（i）於額定值以及性能有充裕之情形下使用、備用設計等「歐姆龍商品」；（ii）於「歐姆龍商品」發生故障時亦能對「客戶用途」之危害降到最小之安全設計（iii）在整體系統中建構對使用者之危險通知安全對策；（iv）對「歐姆龍商品」以及「客戶用途」進行定期維修。
 - ⑤「歐姆龍商品」係以作為一般工業產品使用之通用品而設計、製造。
- 因此並不供以下之用途而為使用，客戶如將「歐姆龍商品」用於以下用途時，「歐姆龍」對「歐姆龍商品」一概不予保證。但雖屬以下用途，惟如為「歐姆龍」所預期之特殊產品用途、或有特別合意時除外。
- （a）有高度安全性需求之用途（例如：核能控制設備、燃燒設備、航空、太空設備、鐵路設備、升降設備、娛樂設備、醫療用機器、安全裝置、其他有危害生命身體之用途）
 - （b）有高度信賴性需求之用途（例如：瓦斯・自來水・電力等之供應系統、24小時連續運轉系統、結算系統等有關權利・財產之用途等）
 - （c）嚴苛條件或環境下之用途（例如：設置於屋外之設備、遭化學污染之設備、受遭電磁波妨害之設備、受有震動、衝擊之設備等）
 - （d）「型錄等」所未記載之條件或環境之用途
- ⑥除上述3.⑤（a）至（d）所記載事項外，「本型錄等記載之商品」並非汽車（含二輪機動車。以下同）用商品。請勿將其安裝於汽車使用。

4. 保證條件

「歐姆龍商品」之保證條件如下：

- ①保證期間：購入後1年。
- ②保證內容：就故障之「歐姆龍商品」，由本公司自行判斷應採取下列何種措施。
 - （a）於本公司維修服務據點對故障之「歐姆龍商品」進行免費維修。
 - （b）免費提供與故障之「歐姆龍商品」相同數量之代用品。
- ③非保證對象：故障原因為以下各款之一時，不提供保證：
 - （a）將「歐姆龍商品」供作原定用途外之使用時；
 - （b）超出「使用條件等」之使用；
 - （c）違反本同意事項「3. 選用使用時之注意事項」之使用；
 - （d）非由「歐姆龍」進行改裝、修理所致者；
 - （e）非由「歐姆龍」人員所提供之軟體所致者；
 - （f）「歐姆龍」出貨時之科學・技術水準所無法預見之原因；
 - （g）前述以外，非可歸責「歐姆龍」或「歐姆龍商品」之原因（含天災等不可抗力）

5. 責任限制

本同意事項所記載之保證，為有關「歐姆龍商品」之全部保證。

就與「歐姆龍商品」有關所發生之損害，「歐姆龍」以及「歐姆龍商品」之販售店，不予負責。

6. 出口管理

將「歐姆龍商品」或技術資料出口或提供予非境內居住者時，應遵守各國有關安全保障貿易管理之法令規則。客戶如違反法令規則時，「本公司」得不予提供「歐姆龍商品」或技術資料。