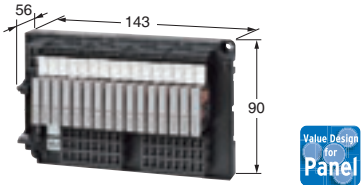




I/O繼電器端子台






功能 / 規格一覽表

分類	端子插入Plus端子型		標準型		
系列名稱	G70V		G7TC		
代表型號	G70V-SID16P(-1)(-C16)	G70V-SOC16P(-1)(-C4)	G7TC-ID/IA16	G7TC-OC16(-1)	G7TC-OC08
產品名稱	I/O繼電器端子台		I/O繼電器端子台		
	16點		16點	8點	
外觀					
特長	・ 端子插入Plus端子台型 ・ 亦可搭載輕巧I/O SSR（G3RV型） ・ 備有I/O端子部的內部連接型		・ 輸入用16點、輸出用8點、16點產品種類齊全 ・ 備有端子台插座（P7TF-IS16/OS16/OS08型）（另售） ・ 搭載繼電器 I/O繼電器 G7T型，亦可搭載另售的SSR G3TA型		
區分	輸入用	輸出用	輸入用	輸出用	
	DC輸入	繼電器輸出 * 1	AC輸入或DC輸入	繼電器輸出 * 1	
極性	NPN/PNP		NPN	NPN/PNP	NPN
點數	16點（1x16）	16點（1x16）	16點（1x16）	16點（1x16）	8點（1x8）
開閉部額定通電電流	50mA	6A	1A	5A	
額定電壓	・ DC24V		・ DC12V、24V、DC100/110V ・ AC100/110V、200/220V	・ DC12V、24V	
動作指示LED	有		有		
電源配線處理用端子台	—		—		
尺寸 （水平 裝設時）	寬 （mm）	143	182	102	
	長 （mm）	90	85		
	深 （mm）	56	68		
安裝	鉛軌	○	○		
	螺絲	○		—	
取得認證 * 2	cULus（LISTED）、EN（TÜV認證）、CE		UL、CSA		
重量	約350g	約370g	約640g／約630g	約670g	約350g

註. 一覽表中僅刊載概略的規格。請務必確認各頁面的詳細規格及注意事項後再使用。

* 1. 亦可做為SSR輸出繼電器 (另售) 使用。

* 2. 有關安全規格認證對象機種等最新資訊，請參閱本公司網站 (<http://www.omron.com.tw>) 的「規格認證」。

省空間型				高容量與省空間型	高容量型插座	分類		
G70D-V		G70D		G70R	G70A	系列名稱		
G70D-VSOC16	G70D-VFOM16	G70D-SOC(-1)/FOM16(-1)		G70R-SOC08	G70A-ZOC16	代表型號		
繼電器端子台				繼電器端子台	I/O端子台插座	產品名稱		
直立型16點		平置型16點		平置型8點	8點		16點	
							外觀	
・ 備有MOS FET繼電器輸出搭載型 ・ 搭載G6D型繼電器		・ 備有MOS FET繼電器輸出搭載型		・ 8點輸出用繼電器端子台 ・ 搭載G6D型繼電器	・ 高容量10A ・ 搭載G2R-S型繼電器	・ 繼電器插座 ・ 高容量10A ・ 搭載繼電器另售 繼電器：G2R-1-S型 SSR：G3R型 計時器：H3RN型	特長	
輸出用		輸出用		輸出用	輸出用	輸出用	區分	
繼電器輸出	MOS FET繼電器輸出	繼電器輸出	MOS FET繼電器輸出	繼電器輸出	繼電器輸出	插座（繼電器輸出／SSR／MOS FET繼電器輸出／計時器）		
NPN		NPN/PNP		NPN	NPN	NPN/PNP	極性	
16點（1x16）		16點（1x16）		8點（1x8）	8點（1x8）	16點（搭載G2R-S型繼電器時可1cx16）	點數	
5A或3A *3	0.3A	3A	0.3A	5A	10A	10A（端子台部容許電流）	開閉部額定通電電流	
・ DC24V		・ DC24V		・ DC24V	・ DC24V	・ DC24V	額定電壓	
有		有		有	有	無	動作指示LED	
可以增設（G70D-ET型）		—		—	—	—	電源配線處理用端子台	
135		156		68	136	234	寬（mm）	尺寸（水平裝設時）
46		51		93	93	75	長（mm）	
81		39		44	55	64	深（mm）	
○		○		○	○	○	鉗軌	安裝
○		—		—	○	—	螺絲	
UL、CSA、EN（VDE認證）、CE		UL、CSA、EN（VDE認證）		—	—	UL、CSA、EN（VDE認證）、	取得認證 *2	
約280g		約200g		約145g	約350g	約400g	重量	

註. 一覽表中僅刊載概略的規格。請務必確認各頁面的詳細規格及注意事項後再使用。

*2. 有關安全規格認證對象機種等最新資訊，請參閱本公司網站（<http://www.omron.com.tw>）的「規格認證」。

*3. ON點數為8點以下時：5A，ON點數為9點以上時：3A